

Αθλητικά Δάπεδα



ποιοι είμαστε

Νίκος Παπακωνσταντίνου

Γενικός Διευθυντής

Γεννήθηκε το 1965. Αποφοίτησε Πολιτικός Μηχανικός από την Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, με συμμετοχή σε δημόσια & ιδιωτικά έργα με μελέτες - κατασκευές - αναπλάσεις.

Ξεκίνησε με δική του εταιρεία πριν 21 χρόνια με κατασκευές δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Μέσα στα χρόνια εξειδικεύτηκε στις κατασκευές και αναπλάσεις καινοτόμων αθλητικών εγκαταστάσεων (αθλητικών κέντρων-γυμναστηρίων), αλλά και χώρων αναψυχής (παιδικές χαρές).

Η εμπειρία του ανέδειξε τις ισχυρές ηγετικές του ικανότητες και τις δεξιότητες του στη διαχείριση ενός έργου.

Μιχάλης Δρίτσας

Εμπορικός Διευθυντής

Γεννήθηκε το 1975. Με σπουδές στο τομέα του φυσικού αερίου ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από ναυτιλιακή εταιρεία.

Ως πρώην παίχτης του μπάσκετ δεν μπόρεσε παρά να ασχοληθεί με τον αθλητικό χώρο από το τομέα της πώλησης αθλητικού εξοπλισμού.

Από το 2000 ασχολείται ενεργά στο χώρο αυτό, ενώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στη χώρα το 2004, με την ενεργό συμμετοχή του στη κατασκευή πολλών αθλητικών εγκαταστάσεων, απέκτησε μεγάλη εμπειρία.

Η ενασχόληση του και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, του έδωσε εκτεταμένη γνώση και εμπειρία για την εκτίμηση πρακτικών και μεθόδων, προκειμένου να ολοκληρώνει έργα υψηλής ποιότητας στον αθλητικό τομέα, και γενικότερα στους χώρους αναψυχής.

καλαθοσφαίριση

beach-tennis

gymnastics

beach-soccer

χειροσφαίριση



κάγκελα

fences

στρώματα



safety pads

παρκέ

Από το 1992, η **MICROSPORT** κατασκευάζει δημόσια και ιδιωτικά έργα (οδοποιΐας-κτίρια-αναπλάσεις-επισκευές κλπ), καθώς και την πλήρη μελέτη και κατασκευή αθλητικών έργων που περιλαμβάνει τις υποδομές, το δάπεδο, τον εξοπλισμό περιφράξεων και φωτισμών.

Συνεχίζοντας αυτή τη προσπάθεια η **MICROSPORT** επέκτεινε τις δραστηριότητες της, στην κατασκευή και εμπορία εξειδικευμένου αθλητικού εξοπλισμού για όλα τα αθλήματα, και την κατασκευή αθλητικού εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων όπως κερκίδες, δάπεδα, ηλεκτρονικά συστήματα, προστατευτικά κλπ.

Η **MICROSPORT** είναι πιστοποιημένη για το ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου **EN ISO 9001 : 2008**.



Η **MICROSPORT** με έμπειρο τεχνικό τμήμα και τμήμα πωλήσεων, θα σας βοηθήσει στη μελέτη της εγκατάστασης σας, στην επιλογή εξοπλισμού, καθώς και στις προδιαγραφές του εξοπλισμού, ώστε να επιλέξετε τη καλύτερη λύση για σας.

Η **MICROSPORT** έχει δεσμευτεί να είναι ο ειδικός σύμβουλος σας, για κατασκευές και εξοπλισμό αθλητικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμό πόλης και πάρκων αναψυχής.

pvc floor

τραπέζια

MicroSPORT™

πάγκοι

scoreboards

mini-football

soccer

lighting systems



στίβος

5x5

ταμπλό

Αθλητικά έργα ;

Αφήστε τα στους ειδικούς!

MicroSPORT™



Η **MICROSPORT** προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, σε ανταγωνιστικές τιμές, χωρίς ο πελάτης να χρειάζεται να εμπλακεί με πολλούς κατασκευαστές ή προμηθευτές.

Όποια και αν είναι η απαίτησή σας η **MICROSPORT** έχει την τεχνογνωσία να σας προσφέρει τη λύση.

Η εμπορική ονομασία **MICROSPORT** δηλώνει την προσήλωση στη λεπτομέρεια και στην ικανοποίηση του πελάτη.

MicroSPORT™

lighting systems

κάγκελα

συνθετικοί χλοοτάπητες

ελαστικά δάπεδα

athletics

beach-handball

παρκέ

backboard

basketball

ПАРКЕ

5x5

6

19.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ

32



ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΙΒΟΥ

32

αντιανεμικά

κερκίδες

ακρυλικά

33

tennis

14

ΔΑΠΕΔΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ

20

26

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΤΑΠΗΤΕΣ

handball

προστατευτικά

18

ποδόσφαιρο

beach-volleyball



beach-soccer

referee stands

ενόργανη

ηλεκτρονικοί πίνακες

Singleflex Stadium

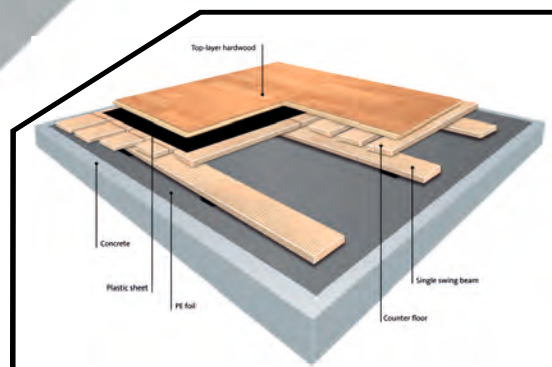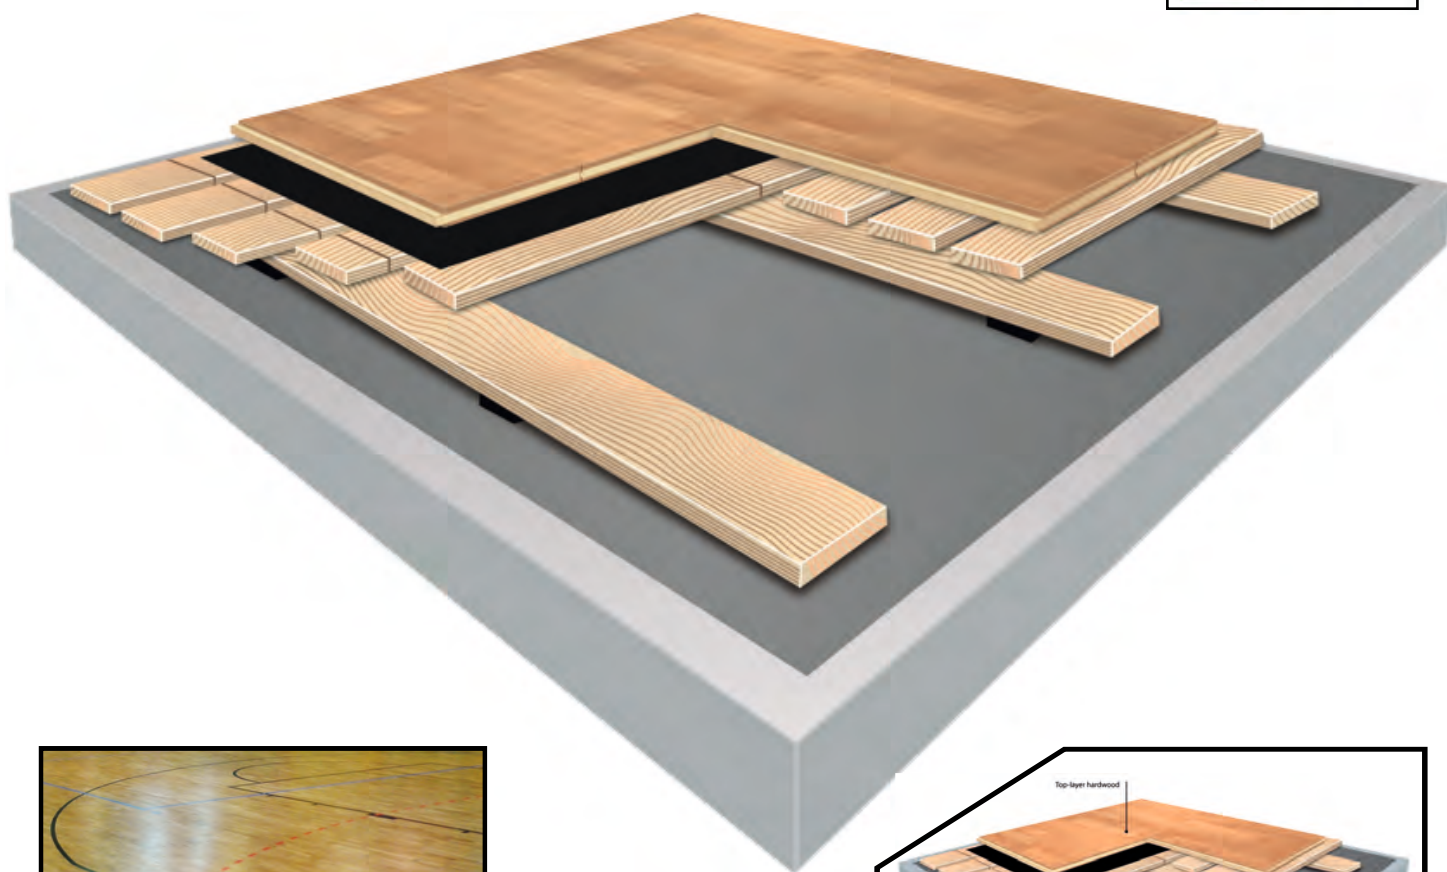

Το ξύλινο δάπεδο **Singleflex Stadium**, της εταιρείας Boen Νορβηγίας, είναι ένα ελαστικό αθλητικό δάπεδο για πολλαπλές χρήσεις, με πιστοποίηση **FIBA** για **level 1** και πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του **EN14904**.

Χαρακτηριστικά ξύλινου δαπέδου από την υπόβαση προς την τελική επιφάνεια:

- Σανίδα κατασκευασμένη από επιλεγμένη ξυλεία ελάτης, διαστάσεων 16x97x4000mm με τακάκια από ελαστικό πάχους 20 χιλιοστών τοποθετημένα στην κάτω πλευρά της σανίδας. Τοποθετούνται σε απόσταση ανά 500mm αξονικά.
- Σανίδα κατασκευασμένη από επιλεγμένη ξυλεία ελάτης με διαστάσεις 16x97x4000mm. Τοποθετούνται σε απόσταση 137mm αξονικά.
- Μονωτικό φύλλο τοποθετείται επάνω από την δεύτερη σειρά από πολυαιθυλένιο πάχους 0.05mm.
- Τελική στρώση από ένα πολυστρωματικό βιομηχανικό παρκέ συνολικού πάχους 14mm, κατασκευασμένο από τρεις επάλληλες στρώσεις συγκολλημένες μεταξύ τους σε ολόκληρη την επιφάνεια και με διασταυρωμένες τις ίνες τους, ώστε να περιορίζονται οι φυσικές τάσεις παραμόρφωσης του ξύλου. Η

κατώτερη και η ενδιάμεση στρώση είναι από ξυλεία ελάτης, ενώ η τελική και η εμφανής στρώση από ξυλεία δρύινη ή οξιά ή σφενδάμο ή μελιά πάχους 3.6mm.

- Η τελική επιφάνεια είναι προβερνικωμένη με ειδικό φινίρισμα επτά στρώσεων υψηλής αντοχής με αποτέλεσμα την εξαιρετική του αντοχή στο χρόνο, στη φθορά και στα γδαρσίματα.
- Η διάσταση κάθε στοιχείου παρκέτου είναι 14x209x2200mm.

Συνολικό ύψος 66mm.



Χρήση

Αθλητικοί χώροι υψηλών προδιαγραφών για όλα τα αθλήματα.





Boflex Stadium

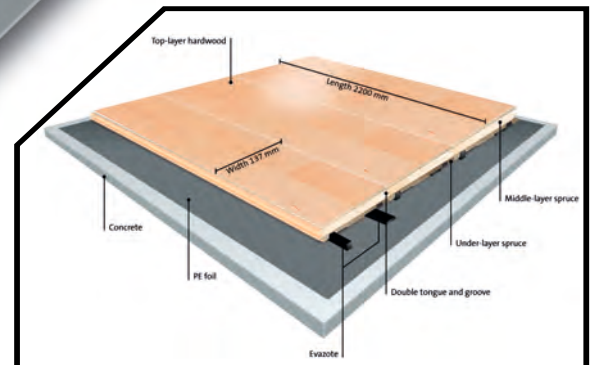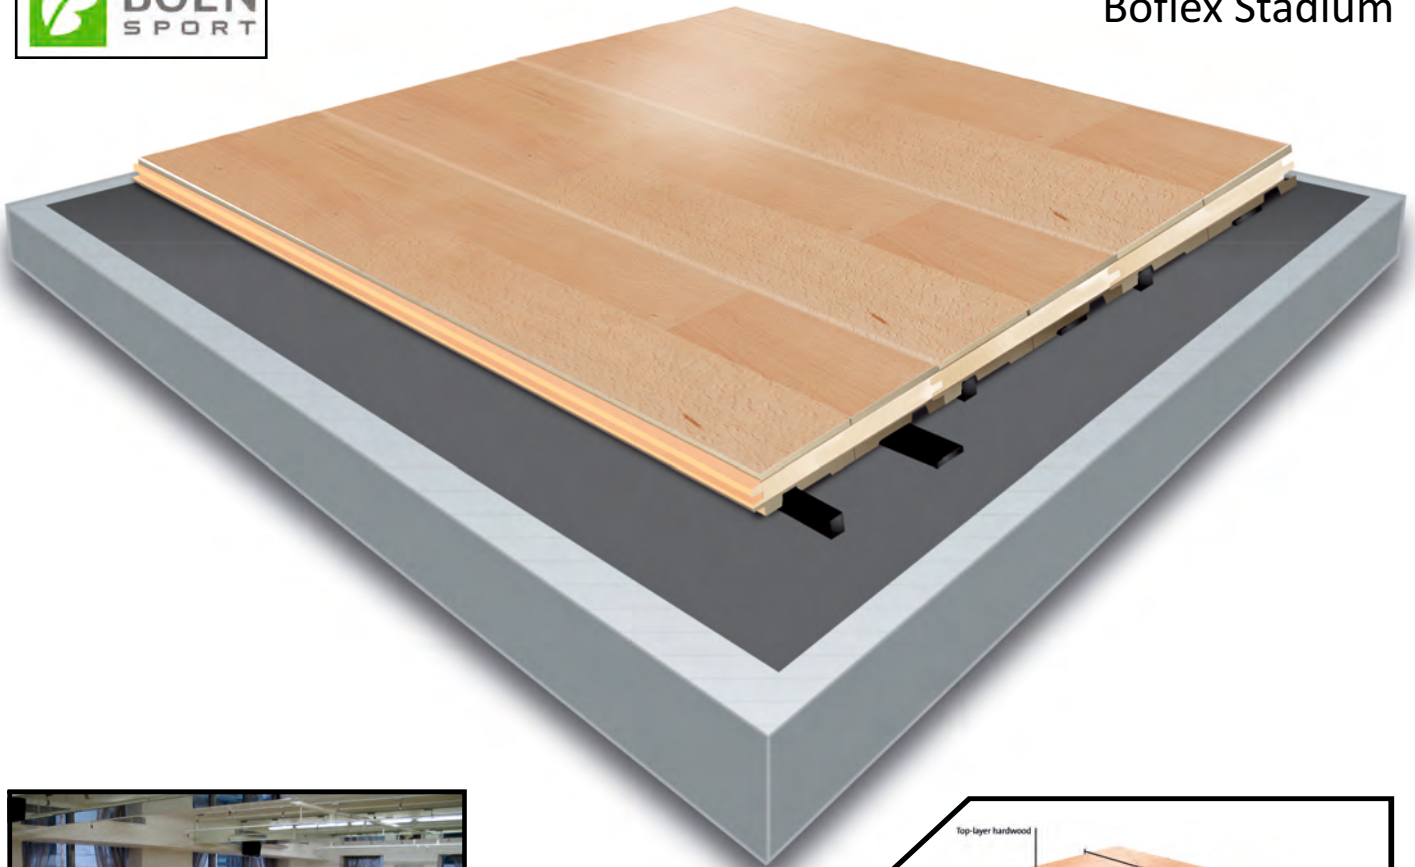

Το ξύλινο δάπεδο **Boflex Stadium**, της εταιρείας Boen Νορβηγίας, είναι ένα ελαστικό αθλητικό δάπεδο για πολλαπλές χρήσεις, με πιστοποίηση **FIBA** για **level 1** και πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του **EN14904**.

Σε δοκιμές που έγιναν αποδείχτηκε ότι όταν χρησιμοποιούνται από παιδιά και ενήλικες βοηθάει στην προστασία των αρθρώσεων του σώματος από τους κραδασμούς.

Χαρακτηριστικά ξύλινου δαπέδου

- Πολυστρωματικό βιομηχανικό παρκέ συνολικού πάχους 28mm, κατασκευασμένο από τρεις επάλληλες στρώσεις συγκολλημένες μεταξύ τους σε ολόκληρη την επιφάνεια και με διασταυρωμένες τις ίνες τους, ώστε να περιορίζονται οι φυσικές τάσεις παραμόρφωσης του ξύλου. Η κατώτερη και η ενδιάμεση στρώση είναι από ξυλεία ελάτης, ενώ η τελική και η εμφανής στρώση από ξυλεία δρύινη ή οξιά ή σφενδάμο ή μελιά, πάχους 3.6mm.

- Η τελική επιφάνεια είναι προβερνικωμένη με ειδικό φινίρισμα επτά στρώσεων υψηλής αντοχής με αποτέλεσμα την εξαιρετική του αντοχή στο χρόνο, στη φθορά και στα γδαρσίματα.

- Στην κάτω πλευρά του παρκέ προσαρμόζονται κατά μήκος κάθε σανίδας δύο λάστιχα διαφορετικής διατομής. Το πρώτο είναι 10x10mm και το δεύτερο 3.5x20mm. Κατά την χρήση του παρκέ το διαφορετικό ύψος των δύο λάστιχων προσφέρει μια εξαιρετική ελαστικότητα σε όλο το σύστημα.

- Η διάσταση κάθε στοιχείου παρκέτου είναι 28x137x2200mm.



Συνολικό ύψος 28mm.

Χρήση

Αθλητικοί χώροι υψηλών προδιαγραφών για όλα τα αθλήματα, εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων.



Actiflex Stadium

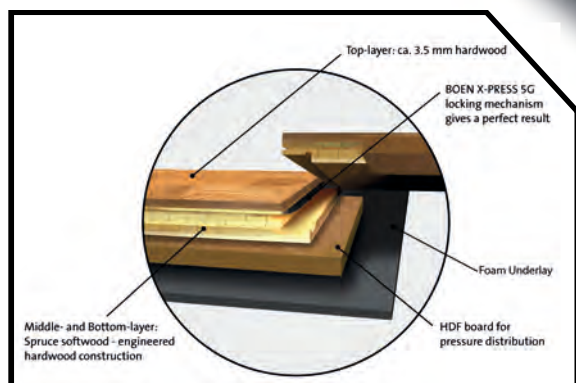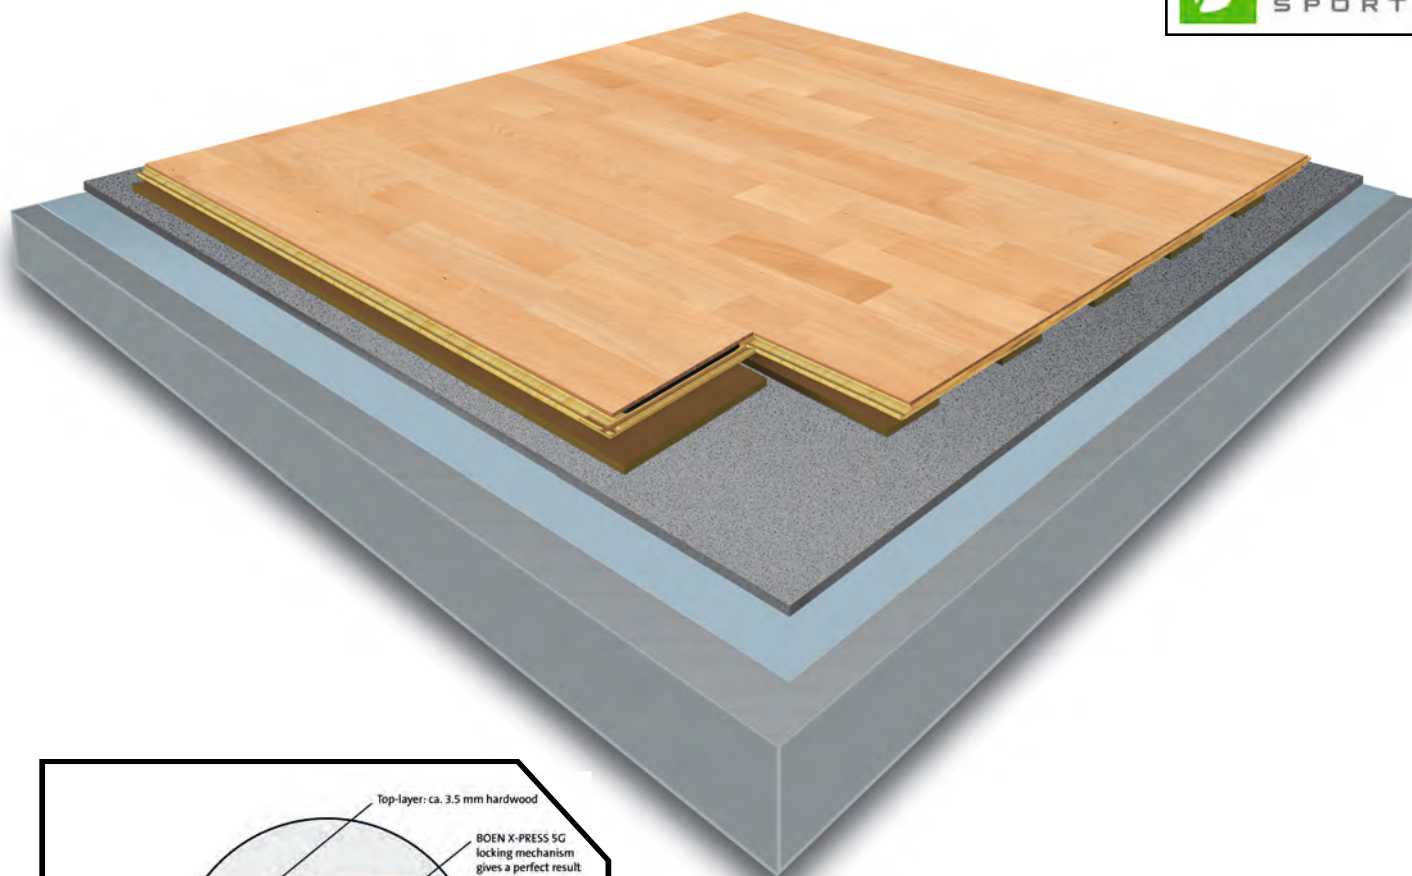

Το ξύλινο δάπεδο **Actiflex Stadium**, της εταιρείας Boen Νορβηγίας, είναι ένα ελαστικό αθλητικό δάπεδο για πολλαπλές χρήσεις, με πιστοποίηση **FIBA** για **level 1** και πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του **EN14904**.

Ασφαλής εγκατάσταση και απεγκατάσταση με το σύστημα της BOEN X-PRESS. Η τεχνολογία αυτή εξασφαλίζει τη γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση λόγω της χρήσης ενός εύκαμπτου προφίλ την άκρη κάθε σανίδας. Όταν πιέζεται η σανίδα προς τα κάτω για να εφαρμόσει στην ειδική θέση της διπλανής σανίδας το εύκαμπτο προφίλ ασφαλίζει και κλειδώνει στη θέση αυτή με μια απλή κίνηση.

Παρόμοια το σύστημα μπορεί να απεγκατασταθεί χωρίς να καταστραφεί.

Δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή κόλλα για την εγκατάσταση-απεγκατάσταση του Actiflex.

Χαρακτηριστικά ξύλινου δαπέδου από την υπόβαση προς την τελική επιφάνεια:

- Αφρώδες υπόστρωμα πάχους 8mm σε φύλλο διαστάσεων 1500X2000mm.
- Τελική στρώση από ένα πολυστρωματικό βιομηχανικό παρκέ

συνολικού πάχους 14mm, κατασκευασμένο από τρεις επάλληλες στρώσεις συγκολλημένες μεταξύ τους σε ολόκληρη την επιφάνεια και με διασταυρωμένες τις ίνες τους, ώστε να περιορίζονται οι φυσικές τάσεις παραμόρφωσης του ξύλου.

Η τελική στρώση είναι κολλημένη σε μία σανίδα υψηλής πυκνότητας ίνας HDF πάχους 7mm, δημιουργώντας ένα ενιαίο συμπαγές παρκέ.

- Η τελική επιφάνεια είναι προβερνικωμένη με ειδικό φινίρισμα επτά στρώσεων υψηλής αντοχής με αποτέλεσμα την εξαιρετική του αντοχή στο χρόνο, στη φθορά και στα γδαρσίματα.

- Η διάσταση κάθε στοιχείου παρκέτου είναι 21x209x2200mm.

Συνολικό ύψος 29mm.



Χρήση

Αίθουσες aerobic και αθλητικά κέντρα.





Elastflex Stadium

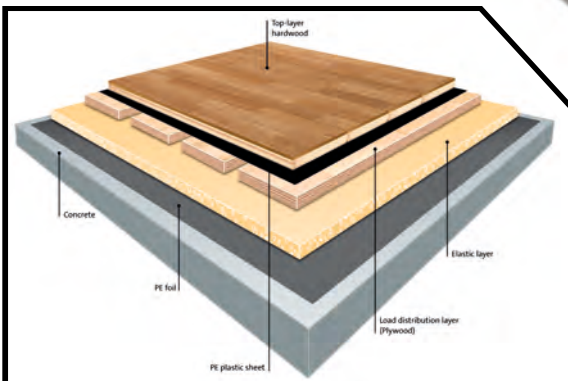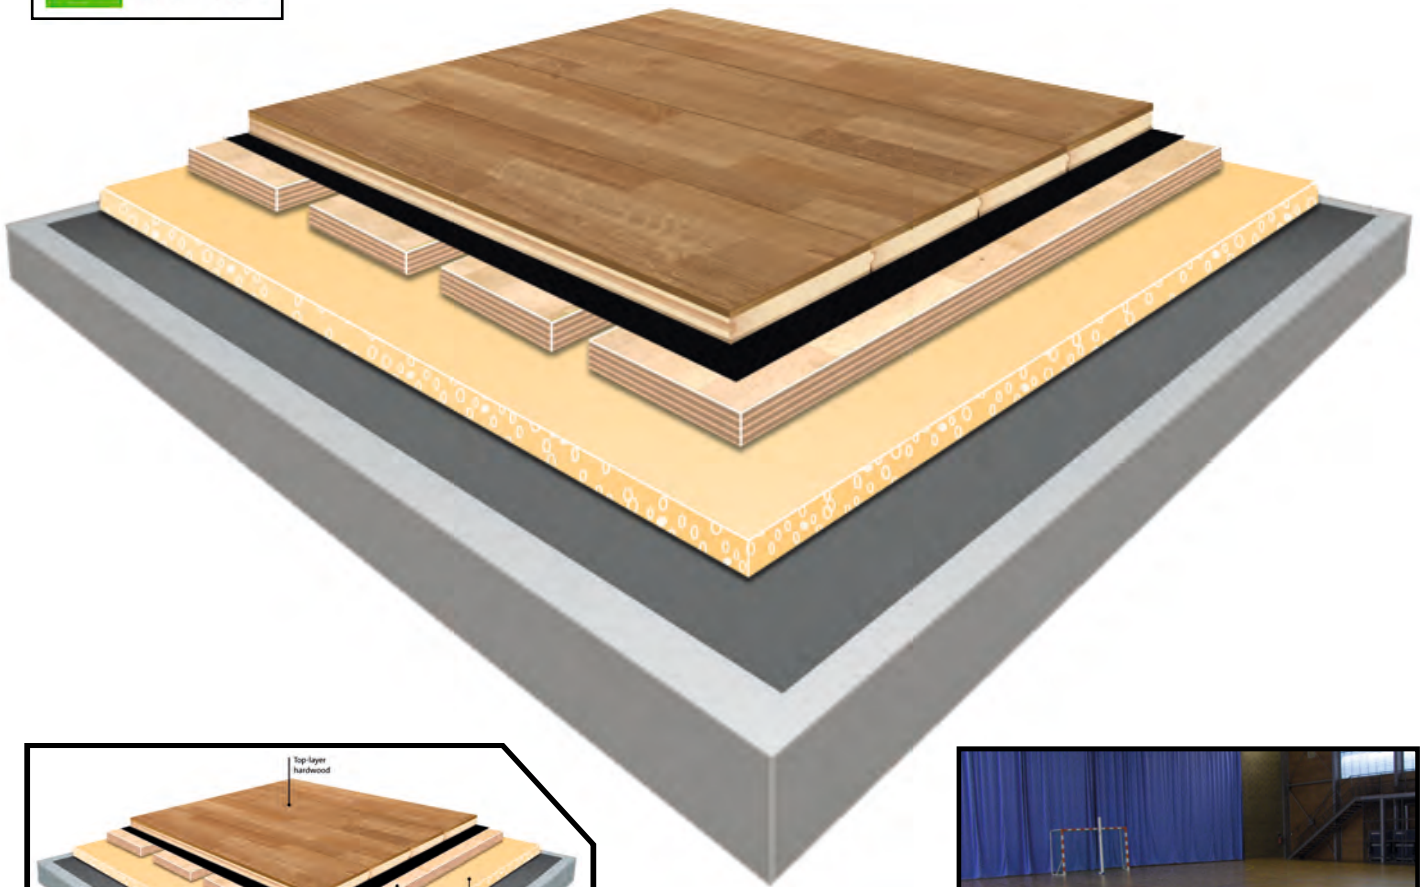

Το ξύλινο δάπεδο, **Elastflex Stadium** της εταιρείας Boen Νορβηγίας, είναι ένα ελαστικό αθλητικό δάπεδο για πολλαπλές χρήσεις, με πιστοποίηση **FIBA** για **level 1** και πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του **EN14904**.

Χαρακτηριστικά ξύλινου δαπέδου από την υπόβαση προς την τελική επιφάνεια:

- Αφρώδες υπόστρωμα πάχους 15mm σε φύλλο διαστάσεων 1510x2440mm.
- Σανίδες από κόντρα πλακέ με διαστάσεις 9x100x2500mm. Τοποθετούνται σε απόσταση 137mm αξονικά.
- Μονωτικό φύλλο τοποθετείται επάνω από την δεύτερη σειρά από πολυαιθυλένιο πάχους 0.05mm.
- Τελική στρώση από ένα πολυστρωματικό βιομηχανικό παρκέ συνολικού πάχους 14mm, κατασκευασμένο από τρεις επάλληλες στρώσεις συγκολλημένες μεταξύ τους σε ολόκληρη την επιφάνεια και με διασταυρωμένες τις ίνες τους, ώστε να περιορίζονται οι φυσικές τάσεις παραμόρφωσης του ξύλου. Η κατώτερη και η ενδιάμεση στρώση είναι από ξυλεία ελάτης, ενώ η τελική και η εμφανής στρώση από ξυλεία δρύνη ή οξιά ή σφενδάμι ή μελιά πάχους 3.6mm.

- Η τελική επιφάνεια είναι προβερνικωμένη με ειδικό φινίρισμα επτά στρώσεων υψηλής αντοχής με αποτέλεσμα την εξαιρετική του αντοχή στο χρόνο, στη φθορά και στα γδαρσίματα.

- Η διάσταση κάθε στοιχείου παρκέτου είναι 14x209x2200mm.



Συνολικό ύψος 38mm.

Χρήση

Αθλητικά κέντρα, πίστες χορού, αίθουσες αναψυχής και γυμναστήρια.



Arenaflex Stadium Elevation

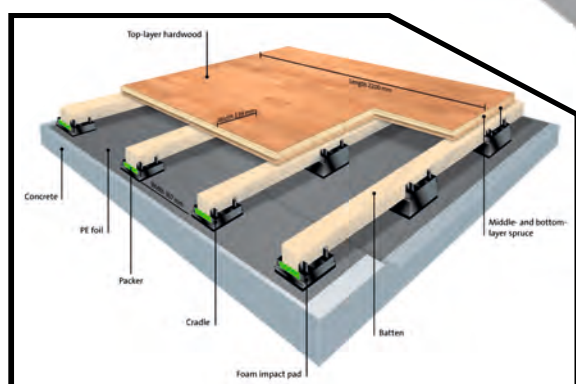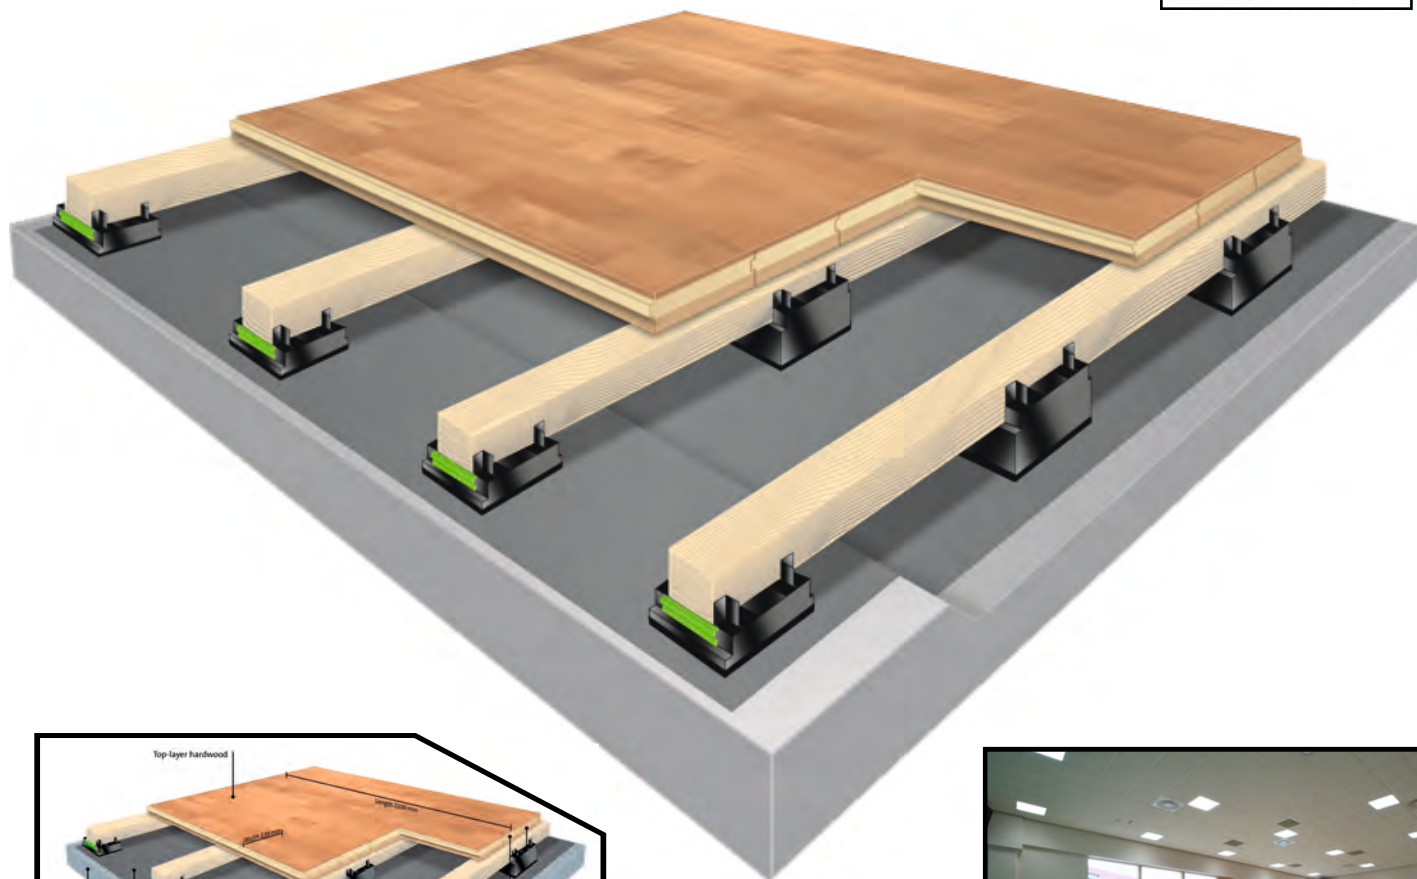

Το ξύλινο δάπεδο **Arenaflex Stadium Elevation**, της εταιρείας Boen Νορβηγίας, είναι ένα ελαστικό αθλητικό δάπεδο για πολλαπλές χρήσεις, με πιστοποίηση **FIBA** για **level 1** και πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του **EN14904**.

Χαρακτηριστικά ξύλινου δαπέδου από την υπόβαση προς την τελική επιφάνεια:

- Πλαστικό εξάρτημα από πολυπροπυλένιο που εσωτερικά φέρει αφρώδες τμήμα πάχους 10mm. Μέσα στο εξάρτημα εφαρμόζεται το ξύλινο καδρόνι.
- Ξύλινο καδρόνι από επιλεγμένη ξυλεία ελάτης διαστάσεων 36x45x1800mm. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και καδρόνι διαστάσεων 48x45x1800mm αν το σύστημα πρέπει να έχει μεγαλύτερο ύψος. Το καδρόνι εφαρμόζει ακριβώς μέσα στο πλαστικό εξάρτημα. Τοποθετούνται σε απόσταση ανά 367mm αξονικά.
- Τελική στρώση από ένα πολυστρωματικό βιομηχανικό παρκέ συνολικού πάχους 28mm, κατασκευασμένο από τρεις επάλληλες στρώσεις συγκολλημένες μεταξύ τους σε ολόκληρη την επιφάνεια και με διασταυρωμένες τις ίνες τους, ώστε να περιορίζονται οι φυσικές τάσεις παραμόρφωσης του ξύλου. Η

κατώτερη και η ενδιάμεση στρώση είναι από ξυλεία ελάτης, ενώ η τελική και η εμφανής στρώση από ξυλεία δρύινη ή οξιά ή σφενδάμο ή μελιά, πάχους 3.6mm.

- Η τελική επιφάνεια είναι προβερνικωμένη με ειδικό φινίρισμα επτά στρώσεων υψηλής αντοχής με αποτέλεσμα την εξαιρετική του αντοχή στο χρόνο, στη φθορά και στα γδαρσίματα.




- Η διάσταση κάθε στοιχείου παρκέτου είναι 23x209x2200mm.

Συνολικό ύψος από 75-131mm.

Χρήση

Αθλητικά κέντρα, εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες fitness.



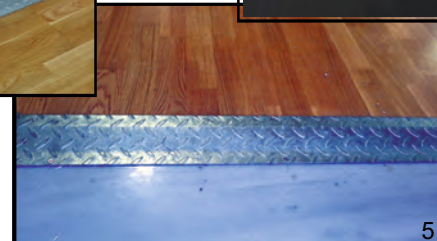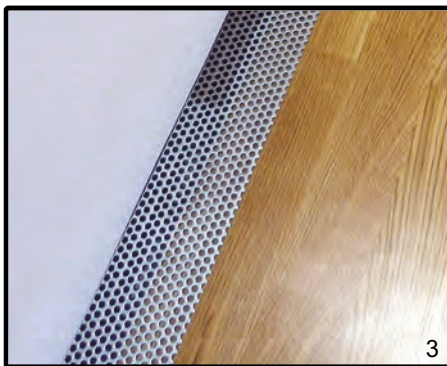

1. Χρωματολόγιο BOEN ξύλινα αθλητικά δάπεδα.

Διαθέσιμα χρώματα:

- 1α. Μελιά
- 1β. Οξιά
- 1γ. Σφένδαμος
- 1δ. Δρυς

2. Εξαεριζόμενα σοβατεπί

Σοβατεπί ξύλινο με θυρίδες αερισμού διαστάσεων 27mm πάχος x 62mm ύψος.

3. Σχάρα γαλβανισμένη

Διάτρητη σχάρα αερισμού γαλβανισμένη.

4. Κάλυμμα για βάση ορθοστατών βόλεϋ κλπ.

Διατίθεται σε Οξιά, Σφένδαμος, Δρυς.
Διάσταση 120mm και 170mm.

5. Ράμπες

Ράμπες ξύλινες ή μεταλλικές για την κάλυψη υψομετρικών διαφορών του παρκέ με παρακείμενους χώρους.

παρκέ

volleyball

χειροσφαίριση

διαγραμμίσεις

basketball



wooden floor

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

line markings

διαγραμμίσεις



παρκέ

repairing



wooden floor

διαγραμμίσεις


repairing

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ




line
markings


παρκέ

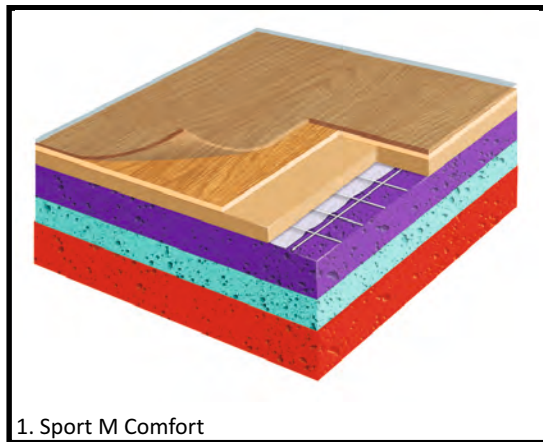

1. Sport M Comfort

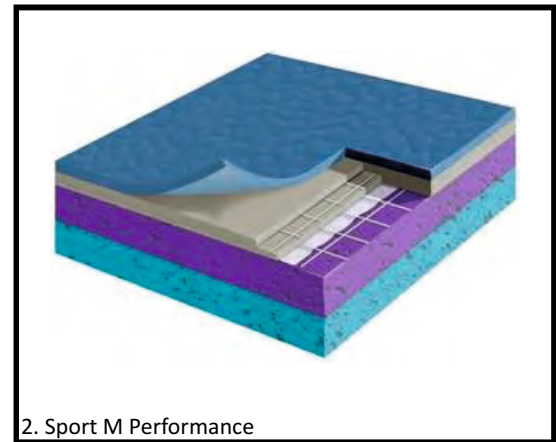

2. Sport M Performance

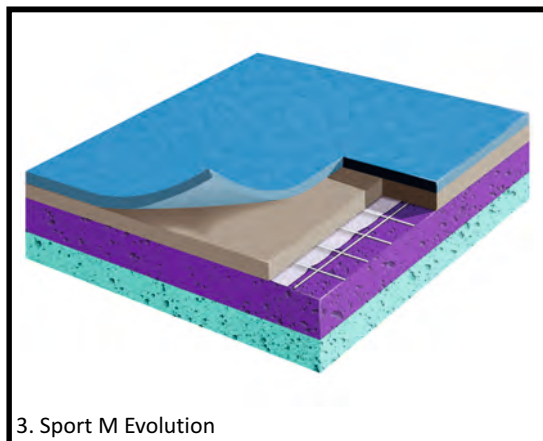

3. Sport M Evolution



4. Multi Use 6.2mm

Αθλητικά δάπεδα από PVC, που καλύπτουν τις απαιτήσεις διαφορετικών αθλημάτων. Η τελική επιφάνεια είναι από βινύλιο υψηλών προδιαγραφών, με υπόστρωμα ελαστικό διαφορετικής δομής ανάλογα με το τύπο του δαπέδου. Είναι πιστοποιημένα από τις Ομοσπονδίες Basketball FIBA, Volleyball FIVB, Handball IHF, Badminton BWF, και Table Tennis ITTF. Δυνατότητα επιλογής πολλών χρωμάτων ανάλογα με το τύπο του δαπέδου.

1. SPORT M COMFORT

Κατάλληλο για όλους τους αθλητικούς χώρους υψηλών προδιαγραφών.

Πάχος: 12mm, Ρολό(μέγιστο μήκος x πλάτος): 29 x 1.5m.

2. SPORT M PERFORMANCE

Κατάλληλο για όλους τους αθλητικούς χώρους υψηλών προδιαγραφών.

Πάχος: 9mm, Ρολό(μέγιστο μήκος x πλάτος): 22 x 1.5m.

3. SPORT M EVOLUTION

Κατάλληλο για όλους τους αθλητικούς χώρους.

Πάχος: 7mm, Ρολό(μέγιστο μήκος x πλάτος): 29 x 1.5m.

4. MULTI USE 6.2mm

Κατάλληλο για αίθουσες πολλαπλών χρήσεων.

Πάχος: 6.2mm, Ρολό(μέγιστο μήκος x πλάτος): 20.5 x 1.5m.

5. MULTI USE 5mm

Κατάλληλο για αίθουσες πολλαπλών χρήσεων.

Πάχος: 5mm, Ρολό(μέγιστο μήκος x πλάτος): 30 x 1.5m.

6. MULTI USE 3mm

Κατάλληλο για αίθουσες πολλαπλών χρήσεων.

Πάχος: 3mm, Ρολό(μέγιστο μήκος x πλάτος): 25 x 2m.


7. TABLE TENNIS

Κατάλληλο για το άθλημα TABLE TENNIS.


Πάχος: 3.7mm, Ρολό(μήκος x πλάτος): 16 x 1.5m(μεταφερόμενο).

Πάχος: 5mm, Ρολό(μέγιστο μήκος x πλάτος): 30 x 1.5m.


Πάχος: 7mm, Ρολό(μέγιστο μήκος x πλάτος): 29 x 1.5m.

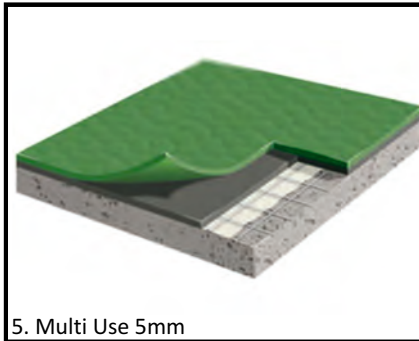


5. Multi Use 5mm

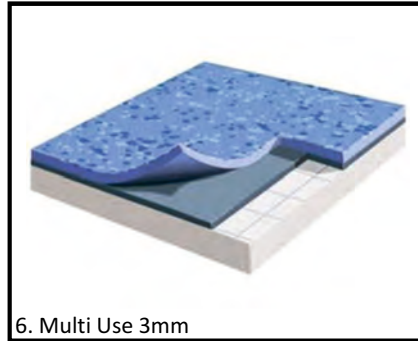


6. Multi Use 3mm

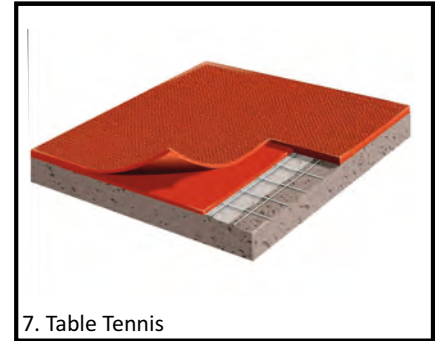

7. Table Tennis

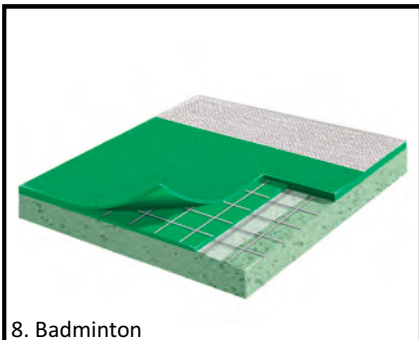

8. Badminton

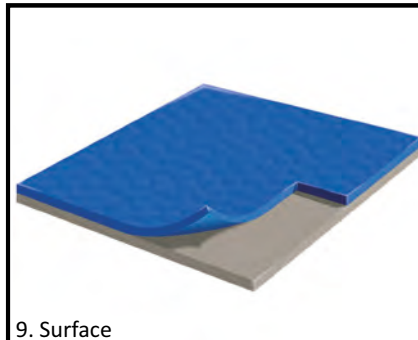

9. Surface



10. Bateco

8. BADMINTON

Κατάλληλο για το άθλημα BADMINTON.

Πάχος: 3.9mm, Ρολό(μήκος x πλάτος): 16 x 1.5m

(μεταφερόμενο).

Πάχος: 5mm, Ρολό(μέγιστο μήκος x πλάτος): 30 x 1.5m.

Πάχος: 7mm, Ρολό(μέγιστο μήκος x πλάτος): 29 x 1.5m.

9. SURFACE

Κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις, με μεγάλη αντοχή.


Πάχος: 2.1mm, Ρολό(μέγιστο μήκος x πλάτος): 30 x 1.5m.

10. BATECO


Κατάλληλο για την προστασία του αθλητικού δαπέδου.

Πάχος: 1.5mm, Ρολό(μέγιστο μήκος x πλάτος): 30 x 1.5m.




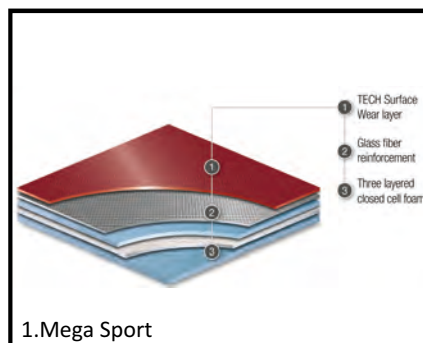


1.Mega Sport

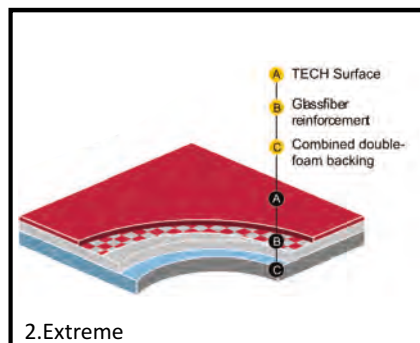


2.Extreme

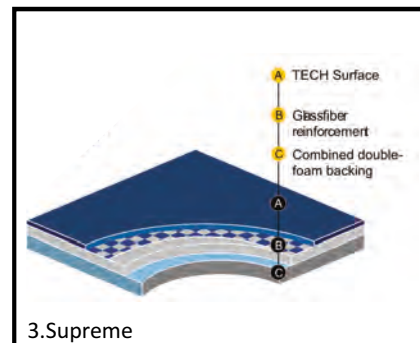


3.Supreme

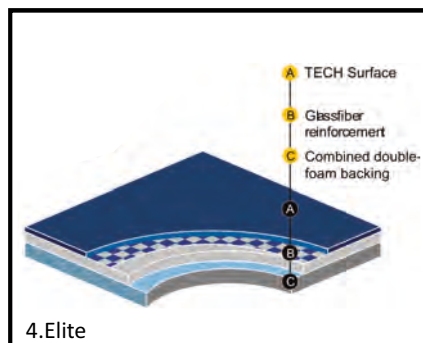


4.Elite

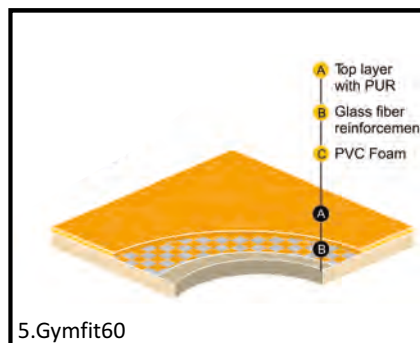


5.Gymfit60

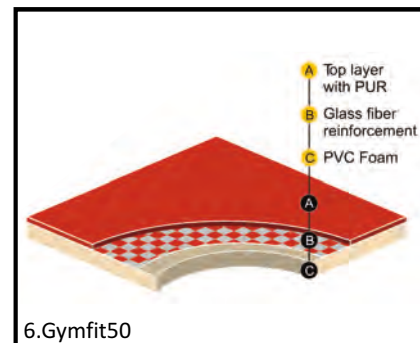

6.Gymfit50

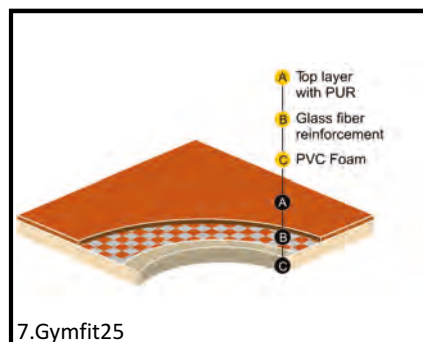

7.Gymfit25

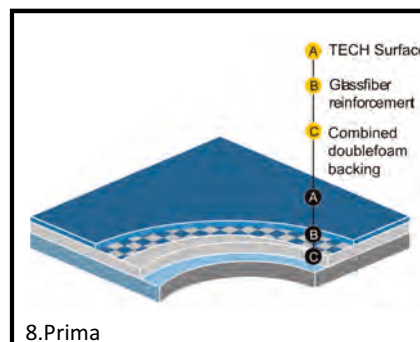

8.Prima

Αθλητικά δάπεδα από PVC, που καλύπτουν τις απαιτήσεις διαφορετικών αθλημάτων και χώρων πολλαπλών χρήσεων. Η τελική επιφάνεια είναι από βινύλιο υψηλών προδιαγραφών, με υποστρώμα ελαστικό διαφορετικής δομής ανάλογα με το τύπου του δαπέδου.

1.MEGA SPORT

Κατάλληλο για όλους τους αθλητικούς χώρους, υψηλών προδιαγραφών.

Πάχος: 10.1mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):15 x 2m.

2. EXTREME

Κατάλληλο για όλους τους αθλητικούς χώρους, ειδικότερα για τα αθλήματα BASKETBALL, VOLLEYBALL και HANDBALL.

Πάχος: 8mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):15 x 2m.

3.SUPREME

Κατάλληλο για όλους τους αθλητικούς χώρους, ειδικότερα για τα αθλήματα VOLLEYBALL και HANDBALL.

Πάχος: 6.7mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):15 x 2m.

4. ELITE

Κατάλληλο για όλους τους αθλητικούς χώρους.

Πάχος: 6mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):15 x 2m

5. GYMFIT60

Κατάλληλο για αίθουσες πολλαπλών χρήσεων.

Πάχος: 6mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):15 x 2m

6. GYMFIT50

Κατάλληλο για αίθουσες πολλαπλών χρήσεων.

Πάχος: 5mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):25 x 2m.

7. GYMFIT25

Κατάλληλο για αίθουσες πολλαπλών χρήσεων.

Πάχος: 2.5mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):25 x 2m.

8. PRIMA

Κατάλληλο για αίθουσες πολλαπλών χρήσεων.

Πάχος: 4.5mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):20 x 2m.

9. STAMINA







Κατάλληλο για αίθουσες fitness.

Πάχος: 2mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):20 x 2m.

10. START

Κατάλληλο για αίθουσες πολλαπλών χρήσεων.

Πάχος: 4mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):20 x 2m.

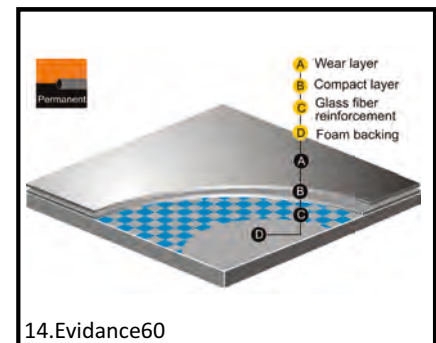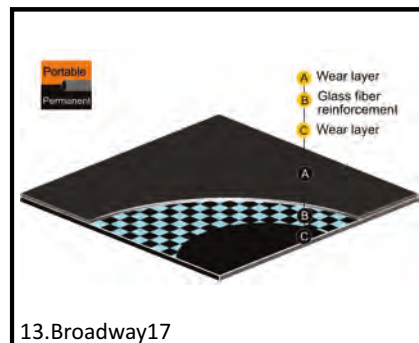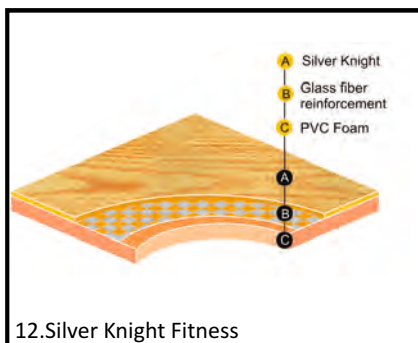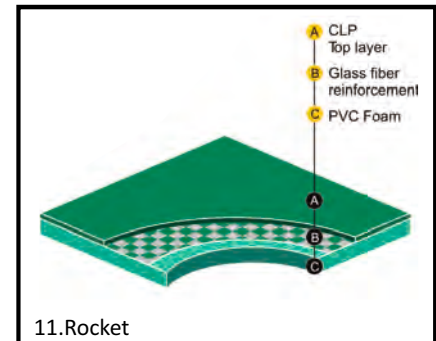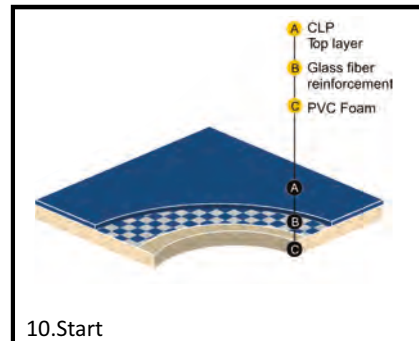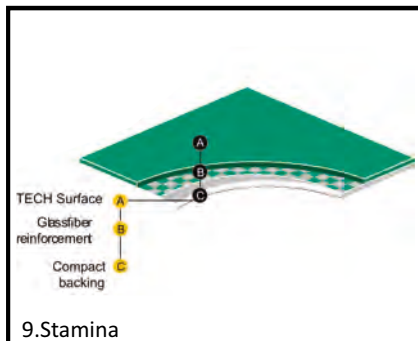

11. ROCKET

Κατάλληλο για TABLE TENNIS και BADMINTON.

Πάχος: 3.8mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):15 ή 20 x 2m.

12. SILVER KNIGHT FITNESS

Κατάλληλο για αίθουσες aerobic.

Πάχος: 5mm, Ρολό(μέγιστο μήκος x πλάτος):15 x 2m.

13. BROADWAY17

Κατάλληλο για αίθουσες χορού.

Πάχος: 1.7mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):20 x 2m.

14. EVIDANCE60

Κατάλληλο για αίθουσες χορού.


Πάχος: 6mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):20 x 2m.

15. PROTECSPORT SPORT

Κατάλληλο για την προστασία των αθλητικών δαπέδων.

Πάχος: 1.5mm, Ρολό(μήκος x πλάτος):25 x 1.4m.



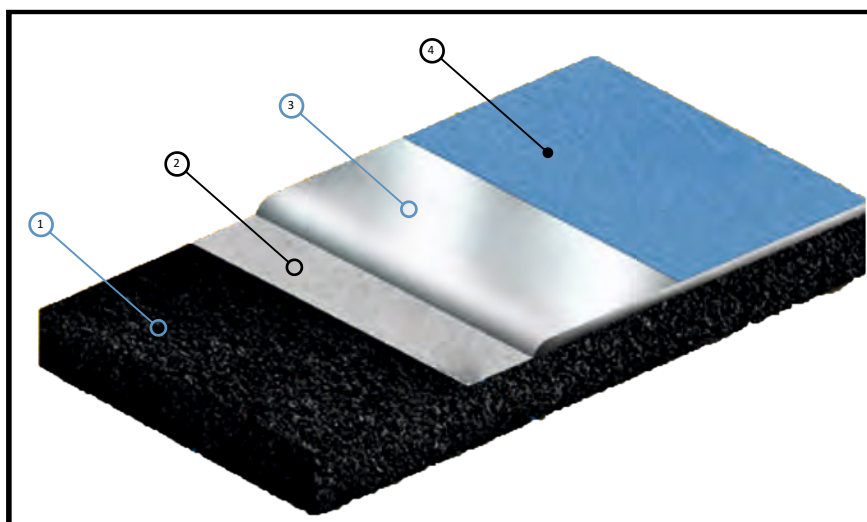

Πολυουρεθανικό Δάπεδο

Είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει τις προδιαγραφές των περισσότερων αθλημάτων. Είναι ιδανική λύση για αίθουσες που χρησιμοποιούνται για πολλά διαφορετικά αθλήματα (πολλαπλών χρήσεων).

Η ελαστική υπόβαση προσφέρει την απαιτούμενη ελαστικότητα στο σύστημα, ενώ η τελική επιφάνεια από πολυουρεθάνη καλύπτει τις απαιτήσεις των αθλημάτων και προσδίδει εξαιρετική αντοχή.

Επιλογή δαπέδου σύμφωνα με το συνολικό πάχος από: 9mm, 11mm, 12mm, 17mm.

Είναι πιστοποιημένο από τις Ομοσπονδίες Basketball FIBA, Volleyball FIVB, Handball IHF, και Badminton BWF.


Διατίθεται σε 18 διαφορετικά χρώματα.

1. Ελαστική υπόβαση. Επιλογή δαπέδου σύμφωνα με το συνολικό πάχος από: 7mm, 9mm, 10mm, 14mm.


2. Μία στρώση από πολυουρεθάνη η οποία σφραγίζει τους πόρους της ελαστικής υπόβασης.

3. Μία στρώση από πολυουρεθάνη δύο συστατικών, άχρωμη, η οποία αποτελεί την ενδιάμεση στρώση πριν τη τελική στρώση.


4. Τελική στρώση από πολυουρεθάνη δύο συστατικών, η οποία προσδίδει εξαιρετική αντοχή στις απαιτήσεις των διαφόρων αθλημάτων. Διατίθεται σε διαφορετικά χρώματα.

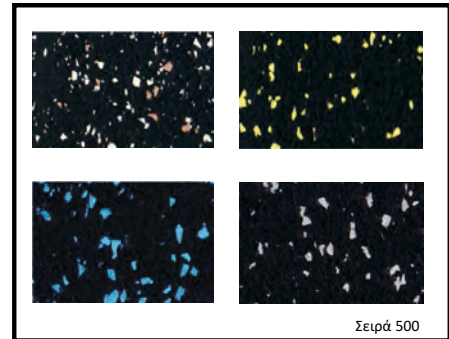


Σειρά 500

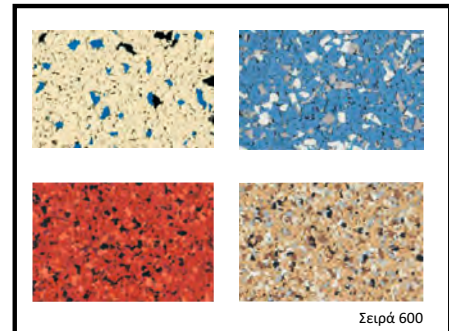

Σειρά 600

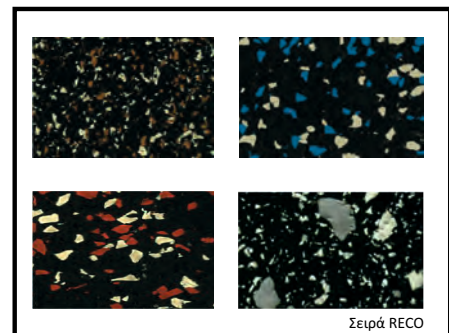

Σειρά RECO

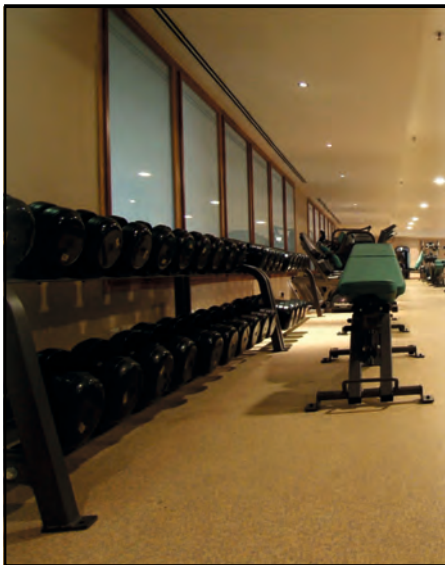

Ελαστικά Δάπεδα πολλαπλών χρήσεων

Είναι σχεδιασμένα για να καλύπτουν απαιτήσεις διαφορετικών χώρων. Είναι ιδανικά για αίθουσες γυμναστηρίων με βαριά μηχανήματα ενδυνάμωσης, αίθουσες με ελεύθερα βάρη, χώρους αποδυτηρίων, και γενικά χώρους πολλαπλών χρήσεων. Διατίθεται σε διαφορετικά πάχη από 3mm, 4mm, 6mm, 8mm και 10mm, σε ρολά πλάτους 1.20x10-20m μήκος, καθώς και σε τετράγωνες πλάκες διαστάσεων 50x50cm.

Σειρά 500

Αποτελείται από 80% ανακυκλωμένους ελαστικούς μαύρους κόκκους, και 20% από χρωματιστούς ελαστικούς κόκκους EPDM. Διατίθεται σε 17 διαφορετικά χρώματα.

Σειρά 600

Αποτελείται από 100% χρωματιστούς ελαστικούς κόκκους EPDM. Διατίθεται σε 37 διαφορετικά χρώματα.

Σειρά RECO

Αποτελείται από 100% ελαστικούς κόκκους EPDM, με τη διαφορά ότι το 75% αποτελείται από ανακυκλωμένα στοιχεία EPDM χρώματος μαύρου. Διατίθεται σε 36 διαφορετικά χρώματα.

ελαστικά δάπεδα

line
markings


epdm

environmental friendly


rubber flooring

ελαστικοί κόκκοι

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

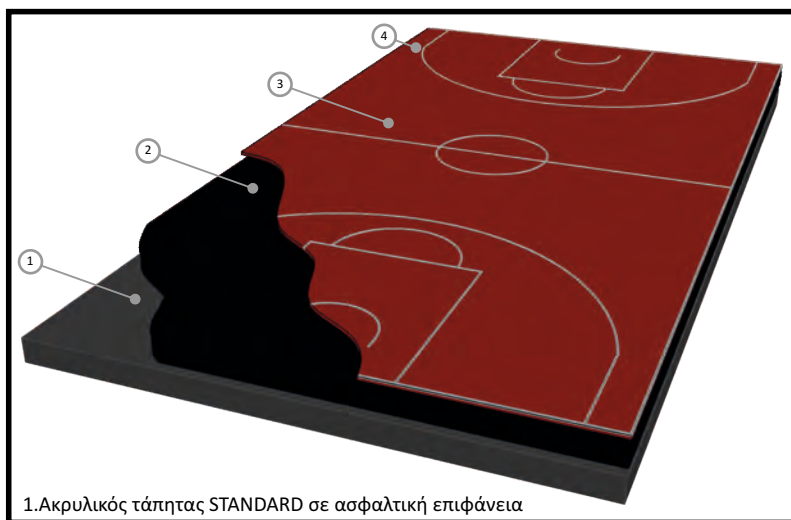

1.Ακρυλικός τάπητας STANDARD σε ασφαλτική επιφάνεια

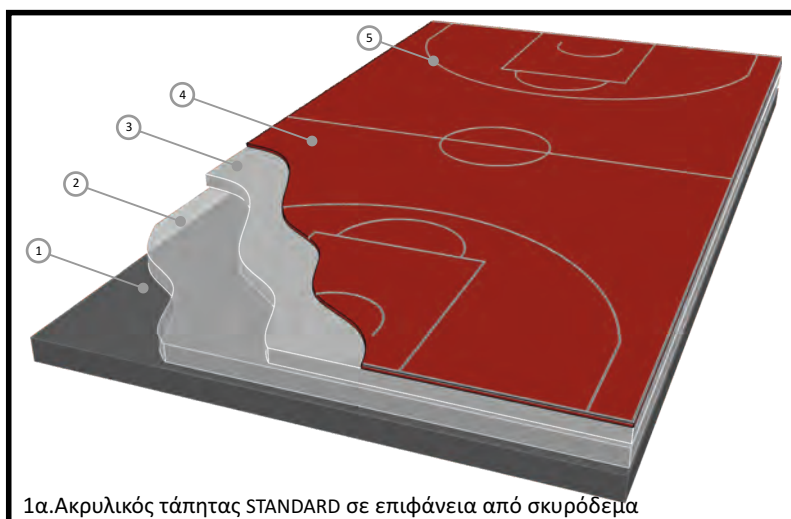

1α.Ακρυλικός τάπητας STANDARD σε επιφάνεια από σκυρόδεμα



Συστήματα αθλητικού δαπέδου STANDARD.

Είναι σχεδιασμένα για να καλύπτουν επιφάνειες εξωτερικών αθλητικών χώρων. Είναι ιδανικά για τένις-μπάσκετ-βόλεϊ.

Οι πρώτες στρώσεις έχουν σκοπό την εξομάλυνση της υπόβασης(ασφαλτικής ή σκυρόδεμα). Ακολουθούν οι τελικές στρώσεις με ακρυλικό ελαστικό χρώμα, και οι διαγραμμίσεις για το κάθε άθλημα.

Η επιφάνεια που προκύπτει είναι ομοιόμορφη χωρίς αρμούς με εμφάνιση ελαφρώς κοκκώδη και αντλιοισθητική.

Διατίθεται σε διαφορετικούς χρωματισμούς.

1.Ακρυλικός τάπητας STANDARD σε ασφαλτική επιφάνεια

Στρώσεις:

- 1.Άσφαλτος
- 2.Ασφαλτικό γαλάκτωμα (μία ή δύο στρώσεις)
- 3.Ακρυλικό ελαστικό χρώμα (δύο στρώσεις)
- 4.Διαγράμμιση αγωνιστικού χώρου


Συνολικό Πάχος **1.5-2mm.**

1α.Ακρυλικός τάπητας STANDARD σε επιφάνεια από σκυρόδεμα


Στρώσεις:

- 1.Σκυρόδεμα
- 2.Εποξειδικό αστάρι
- 3.Ακρυλικό γαλάκτωμα (μία ή δύο στρώσεις)
- 4.Ακρυλικό ελαστικό χρώμα (δύο στρώσεις)
- 5.Διαγράμμιση αγωνιστικού χώρου

Συνολικό Πάχος **1.5-2mm.**

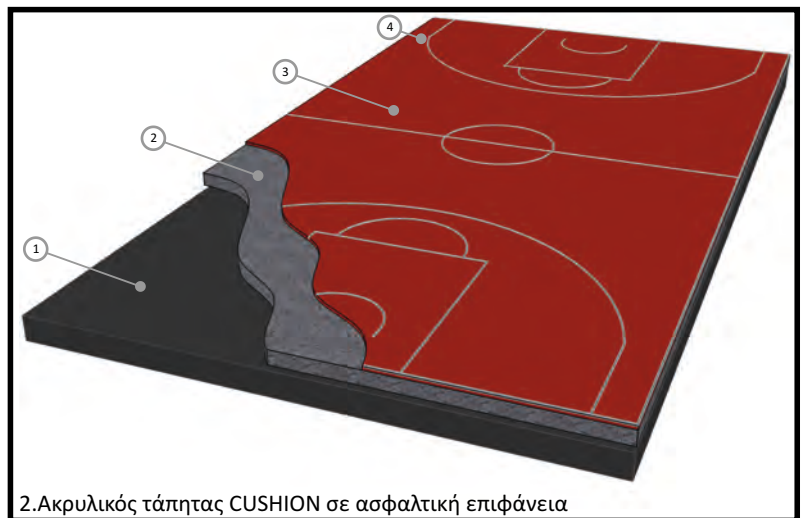

2.Ακρυλικός τάπητας CUSHION σε ασφαλτική επιφάνεια

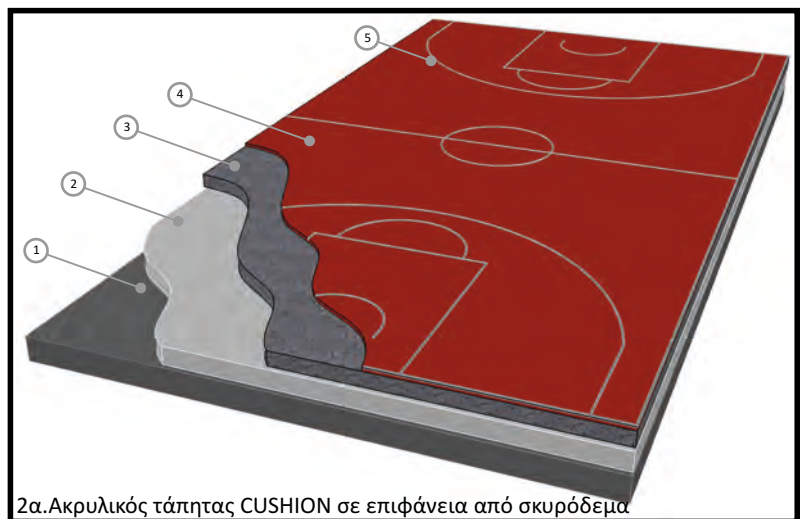

2α.Ακρυλικός τάπητας CUSHION σε επιφάνεια από σκυρόδεμα

Συστήματα αθλητικού δαπέδου CUSHION.

Είναι σχεδιασμένα για να καλύπτουν επιφάνειες εξωτερικών αθλητικών χώρων. Είναι ιδανικά για τένις-μπάσκετ-βόλεϊ.

Οι πρώτες στρώσεις έχουν σκοπό την εξομάλυνση της υπόβασης(ασφαλτικής ή σκυρόδεμα). Ακολουθούν οι ενδιάμεσες στρώσεις με υλικό **cushion** (ακρυλικό γαλάκτωμα με ελαστικούς κόκκους) οι οποίες προσδίδουν επιπλέον ελαστικότητα στο σύστημα. Οι τελικές στρώσεις είναι με ακρυλικό ελαστικό χρώμα, και ακολουθούν οι διαγραμμίσεις για το κάθε άθλημα.

Η επιφάνεια που προκύπτει είναι ομοιόμορφη χωρίς αρμούς με εμφάνιση ελαφρώς κοκκώδη και αντλιοισθητική.

Διατίθεται σε διαφορετικούς χρωματισμούς.

2.Ακρυλικός τάπητας CUSHION σε ασφαλτική επιφάνεια

Στρώσεις:

- 1.Άσφαλτος
- 2.Ακρυλικό γαλάκτωμα με ελαστικούς κόκκους (μία - τρεις στρώσεις)
- 3.Ακρυλικό ελαστικό χρώμα (δύο στρώσεις)
- 4.Διαγράμμιση αγωνιστικού χώρου


Συνολικό Πάχος **2-3mm**.

2α.Ακρυλικός τάπητας CUSHION σε επιφάνεια από σκυρόδεμα


Στρώσεις:

- 1.Σκυρόδεμα
- 2.Εποξειδικό αστάρι
- 3.Ακρυλικό γαλάκτωμα με ελαστικούς κόκκους (μία - τρεις στρώσεις)
- 4.Ακρυλικό ελαστικό χρώμα (δύο στρώσεις)
- 5.Διαγράμμιση αγωνιστικού χώρου


Συνολικό Πάχος **2-3mm**.

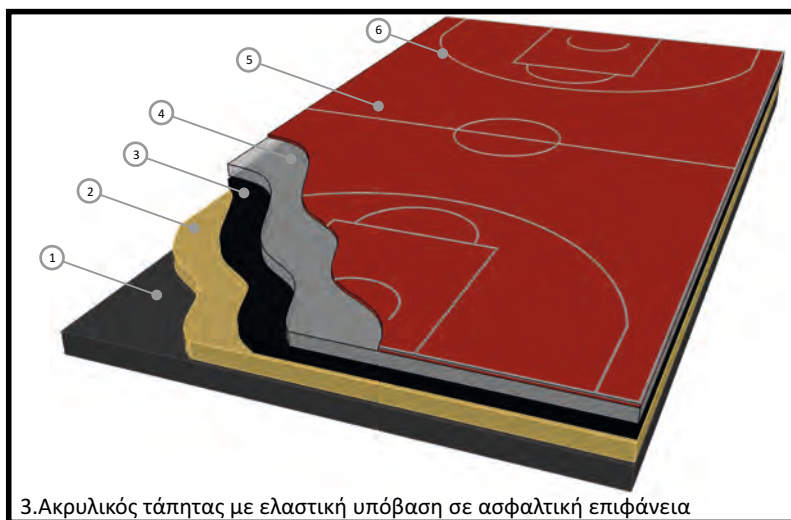

3.Ακρυλικός τάπητας με ελαστική υπόβαση σε ασφαλτική επιφάνεια

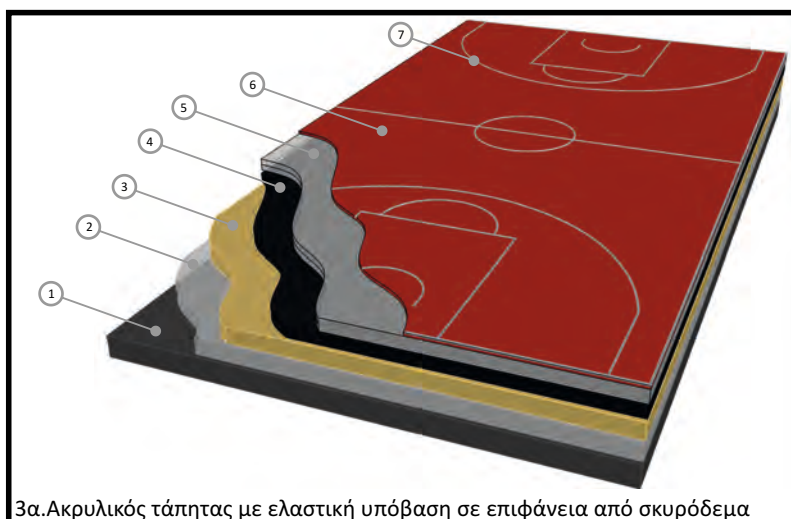

3α.Ακρυλικός τάπητας με ελαστική υπόβαση σε επιφάνεια από σκυρόδεμα

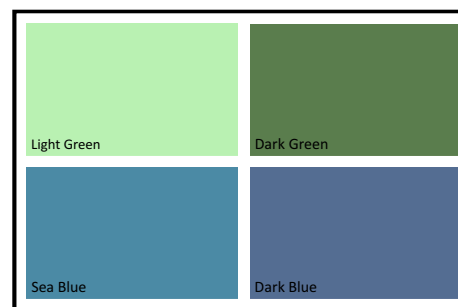

Συστήματα αθλητικού δαπέδου με ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΣΗ.

Είναι σχεδιασμένα για να καλύπτουν επιφάνειες εξωτερικών αθλητικών χώρων. Είναι ιδανικά για τένις-μπάσκετ-βόλεϊ.

Η πρώτη στρώση καλύπτει την υπόβαση με ειδική κόλλα ώστε η ελαστική υπόβαση να κάνει πρόσφυση. Η ενδιάμεση στρώση αποτελείται από 100% ελαστικούς κόκκους από SBR σε ρολό ή χυτό επιτόπου. Ακολουθούν οι τελικές στρώσεις με ακρυλικό ελαστικό χρώμα, και οι διαγραμμίσεις για το κάθε άθλημα.

Η επιφάνεια που προκύπτει είναι ομοιόμορφη χωρίς αρμούς με εμφάνιση ελαφρώς κοκκώδη και αντλιοισθητική.

Διατίθεται σε διαφορετικούς χρωματισμούς.

3.Ακρυλικός τάπητας με ελαστική υπόβαση σε ασφαλτική επιφάνεια

Στρώσεις:

- 1.Άσφαλτος
- 2.Κόλλα πολυουρεθανική δύο συστατικών
- 3.Ελαστική υπόβαση
- 4.Εποξειδικό αστάρι
- 5.Ακρυλικό ελαστικό χρώμα (δύο στρώσεις)
- 6.Διαγράμμιση αγωνιστικού χώρου

Συνολικό Πάχος **5-6mm**.

3α.Ακρυλικός τάπητας με ελαστική υπόβαση σε επιφάνεια από σκυρόδεμα

Στρώσεις:

- 1.Σκυρόδεμα
- 2.Εποξειδικό αστάρι
- 3.Κόλλα πολυουρεθανική δύο συστατικών
- 4.Ελαστική υπόβαση
- 5.Εποξειδικό αστάρι
- 6.Ακρυλικό ελαστικό χρώμα (δύο στρώσεις)
- 7.Διαγράμμιση αγωνιστικού χώρου

Συνολικό Πάχος **5-6mm**.



Διαγραμμίσεις Αθλητικών Χώρων

Οι διαγραμμίσεις εφαρμόζονται απευθείας στην τελική επιφάνεια του τελικού δαπέδου ή απευθείας σε επιφάνεια από άσφαλτο ή σκυρόδεμα. Επιλέγεται το κατάλληλο υλικό χρώματος σύμφωνα με το τύπο του δαπέδου.

Υπάρχει δυνατότητα διαγραμμίσεις στον ίδιο χώρο πολλαπλών αθλημάτων με διαφορετικά χρώματα, καθώς και εφαρμογή ειδικών σχεδίων.

ακρυλικό

basketball

παιχνίδια

διαγραμμίσεις

acrylic

multi skill

marking



ακρυλικό

επισκευές

line markings

διαγραμμίσεις



acrylic

repairing



acrylic floor

διαγραμμίσεις

επισκευές


ακρυλικό




line
markings

repairing


Ποδόσφαιρο-Star Pro

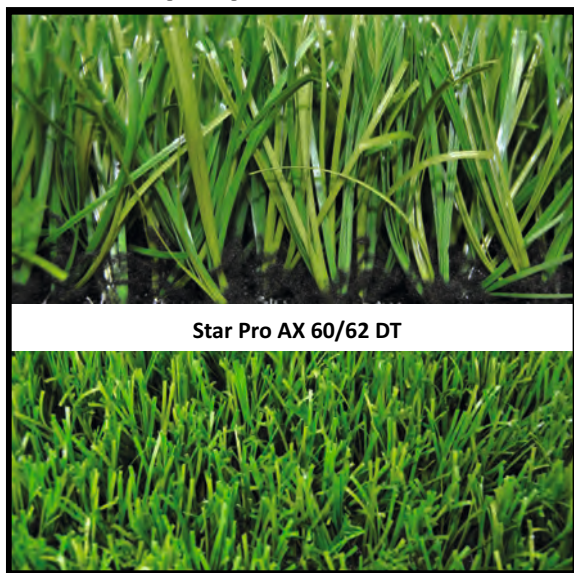

Star Pro AX 60/62 DT

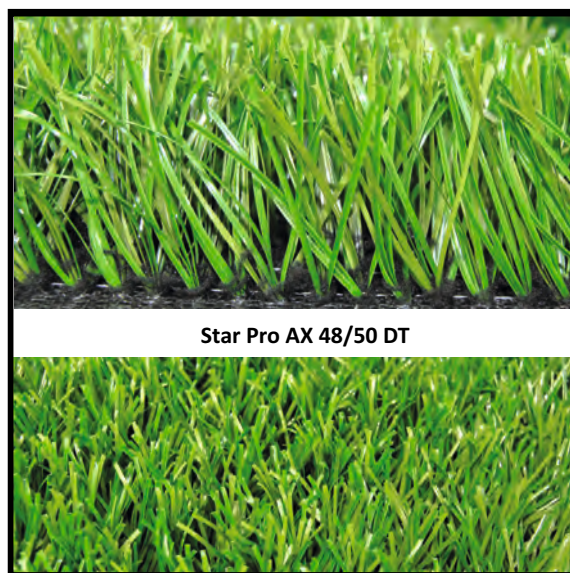

Star Pro AX 48/50 DT

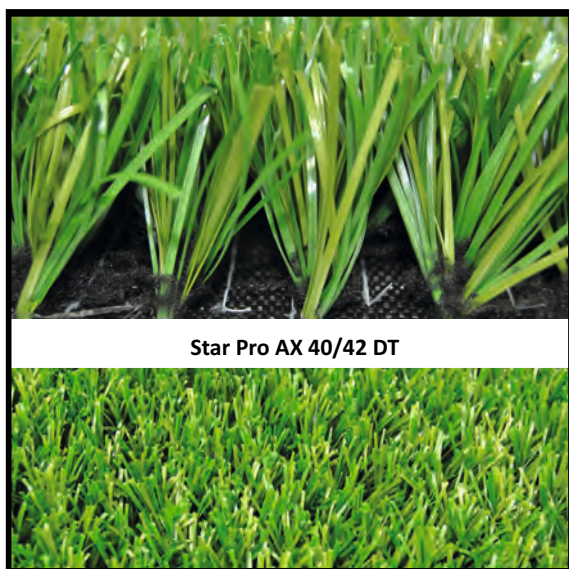


Star Pro AX 40/42 DT

Χρήση: Αθλητικοί χώροι για ποδόσφαιρο


	STAR PRO AX 60/62 DT	STAR PRO AX 48/50 DT	STAR PRO AX 40/42 DT
Συνολικό Ύψος	62 mm	50 mm	42 mm
Ύψος Πέλους	60 mm	48 mm	40 mm
Ραφές ανά /m ²	7.350	7.350	7.350
Συνολικό Βάρος	2.350 gr/m ²	2.025 gr/m ²	1.850 gr/m ²
Σύνθεση Νήματος	100% πολυαιθυλένιο	100% πολυαιθυλένιο	100% πολυαιθυλένιο
Αξία Νήματος	14.180 dtex	14.180 dtex	14.180 dtex
Πάχος Νήματος	Από 240-310 micron	Από 240-310 micron	Από 240-310 micron
Δομή Νήματος	Μονόφυλλο	Μονόφυλλο	Μονόφυλλο
Βάρος Νήματος	1.435 gr/m ²	1.160 gr/m ²	980 gr/m ²
Σύσταση & Είδος Υποστρώματος	Πολυπροπυλένιο & Latex Syneteb 230	Πολυπροπυλένιο & Latex Syneteb 230	Πολυπροπυλένιο & Latex Syneteb 230
Πλήρωση με Χαλαζιακή Άμμο & Ελαστικούς κόκκους SBR	18 kg/m ² & 17 kg/m ²	16 kg/m ² & 18 kg/m ²	12 kg/m ² & 8 kg/m ²



Ποδόσφαιρο-Pat

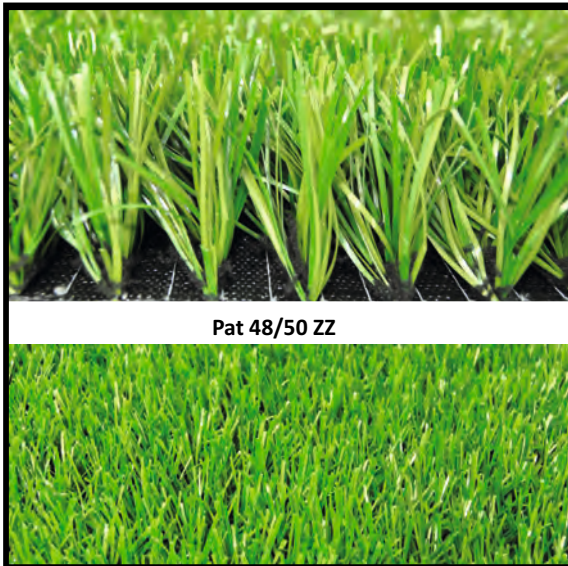

Pat 48/50 ZZ

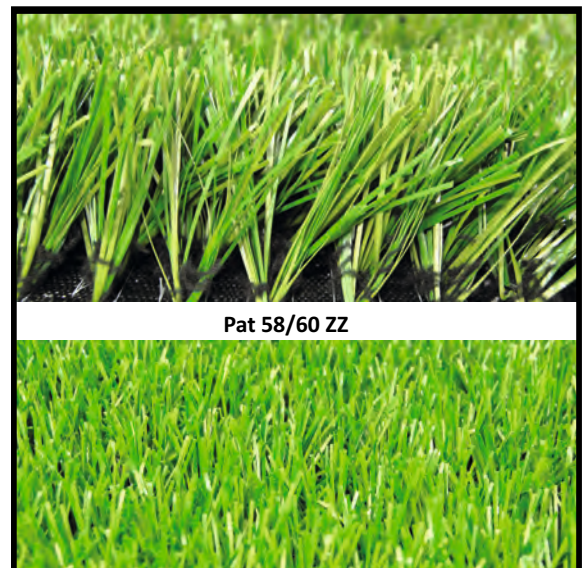

Pat 58/60 ZZ





Pat 38/40 ZZ

Χρήση: Αθλητικοί χώροι για ποδόσφαιρο

	PAT 58/60 ZZ	PAT 48/50 ZZ	PAT 38/40 ZZ
Συνολικό Ύψος	60 mm	50 mm	42 mm
Ύψος Πέλους	58 mm	48 mm	40 mm
Ραφές ανά /m ²	8.400	8.400	7.350
Συνολικό Βάρος	2.300 gr/m ²	2.050 gr/m ²	1.850 gr/m ²
Σύνθεση Νήματος	100% πολυαιθυλένιο	100% πολυαιθυλένιο	100% πολυαιθυλένιο
Αξία Νήματος	12.000 dtex	12.000 dtex	12.000 dtex
Πάχος Νήματος	270 micron	270 micron	270 micron
Δομή Νήματος	Μονόφυλλο	Μονόφυλλο	Μονόφυλλο
Βάρος Νήματος	1.320 gr/m ²	1.320 gr/m ²	900 gr/m ²
Σύσταση & Είδος Υποστρώματος	Πολυπροπυλένιο & Latex Syneteb 230	Πολυπροπυλένιο & Latex Syneteb 230	Πολυπροπυλένιο & Latex Syneteb 234
Πλήρωση με Χαλαζιακή Άμμο & Ελαστικούς κόκκους SBR	25 kg/m ² & 12 kg/m ²	15 kg/m ² & 12 kg/m ²	25 kg/m ² & 12 kg/m ²

Τένις

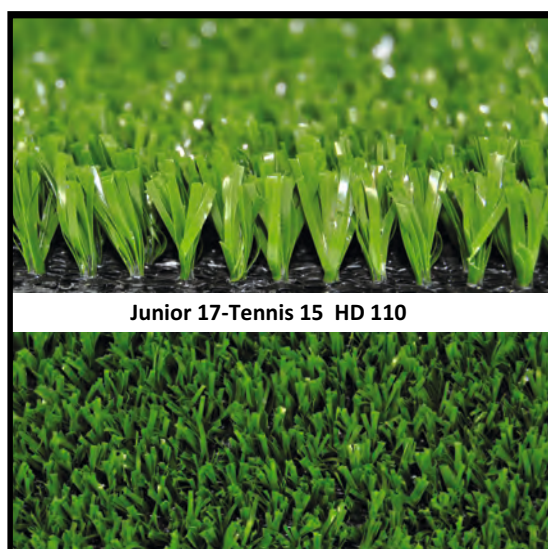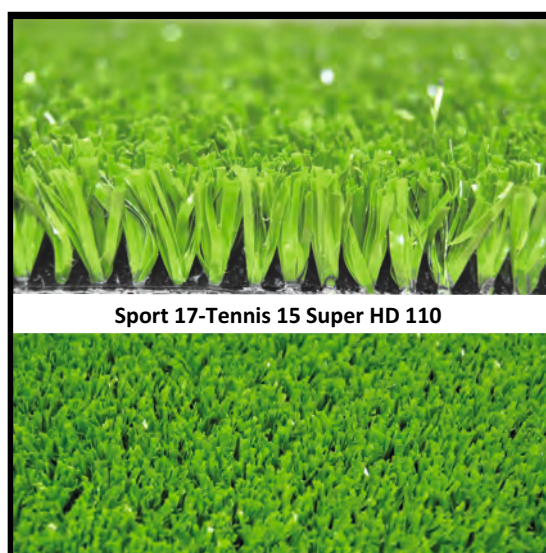

Χρήση: Αθλητικοί χώροι για τένις

	PRESTIGE 15-17 HD 110	SPORT 17-TENNIS 15 SUPER HD 110	JUNIOR 17-TENNIS 15 HD 110	TENNIS 12-14 HD 110
Συνολικό Ύψος	17 mm	17 mm	17 mm	14 mm
Ύψος Πέλους	15 mm	15 mm	15 mm	12 mm
Ραφές ανά /m ²	63.000	44.100	37.170	58.800
Συνολικό Βάρος	2.450 gr/m ²	2.050 gr/m ²	1.950 gr/m ²	2.150 gr/m ²
Σύνθεση Νήματος	100% πολυπροπυλένιο	100% πολυπροπυλένιο	100% πολυπροπυλένιο	100% πολυπροπυλένιο
Αξία Νήματος	6.600 dtex	6.600 dtex	6.600 dtex	6.600 dtex
Πάχος Νήματος	110 micron	110 micron	110 micron	110 micron
Δομή Νήματος	Πολύφυλλο	Πολύφυλλο	Πολύφυλλο	Πολύφυλλο
Βάρος Νήματος	1.550 gr/m ²	1.100 gr/m ²	934 gr/m ²	1.190 gr/m ²
Σύσταση & Είδος Υποστρώματος	Πολυπροπυλένιο & Latex Syneteb 230	Πολυπροπυλένιο & Latex Syneteb 230	Πολυπροπυλένιο & Latex Syneteb 230	Πολυπροπυλένιο & Latex Syneteb 230
Πλήρωση με Χαλαζιακή Άμμο	14 kg/m ²	16 kg/m ²	17 kg/m ²	17 kg/m ²



Πολυχώροι Αθλησης



Junior 27-Multisport 25 HD 110



Junior 22-Multisport 20

Αξεσουάρ



Χρήση: Αθλητικοί χώροι πολλαπλών χρήσεων

	JUNIOR 27-MULTISPORT 25 HD 110	JUNIOR 22-MULTISPORT 20
Συνολικό Ύψος	27 mm	22 mm
Ύψος Πέλους	25 mm	20 mm
Ραφές ανά /m ²	21.525	21.000
Συνολικό Βάρος	1.850 gr/m ²	1.700 gr/m ²
Σύνθεση Νήματος	100% πολυπροπυλένιο	100% πολυπροπυλένιο
Αξία Νήματος	6.600 dtex	6.600 dtex
Πάχος Νήματος	110 micron	110 micron
Δομή Νήματος	Πολύφυλλο	Πολύφυλλο
Βάρος Νήματος	825 gr/m ²	650 gr/m ²
Σύσταση & Είδος Υποστρώματος	Πολυπροπυλένιο & Latex Syneteb 230	Πολυπροπυλένιο & Latex Syneteb 230
Πλήρωση με Χαλαζιακή Άμμο	27 kg/m ²	22 kg/m ²

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

1. Ταινία συγκόλλησης η οποία τοποθετείται ανάμεσα στις ενώσεις των ρολών του συνθετικού τάπητα και εφαρμόζεται πάνω σε αυτήν η πολυουρεθανική κόλλα.
2. Κόλλα πολυουρεθανική δύο συστατικών για την ένωση των ρολών του συνθετικού τάπητα.

Ανάπλαση Χώρων



Fungrass 38-40



Highlands 20-22



Put 11-13

Χρήση: Ανάπλαση χώρων (παιδότοποι-διακόσμηση κλπ)

	FUNGRASS 38-40	HIGHLANDS 20-22	PUT 11-13
Συνολικό Ύψος	40 mm	22 mm	13 mm
Ύψος Πέλους	38 mm	20 mm	11 mm
Ραφές ανά /m ²	8.400	13.650	63.000
Συνολικό Βάρος	1.700 gr/m ²	2.340 gr/m ²	2.085 gr/m ²
Σύνθεση Νήματος	50% πολυαιθυλένιο - 50% πολυπροπυλένιο	100% πολυαιθυλένιο	100% πολυπροπυλένιο
Αξία Νήματος	13.980 dtex	11.000 dtex @ 5.200	5.500 dtex
Πάχος Νήματος	165 + 110 micron	145 + 140 micron	130 micron
Δομή Νήματος	Μονόφυλλο	Μονόφυλλο (δύο νήματα)	Μονόφυλλο
Βάρος Νήματος	1.060 gr/m ²	825 gr/m ²	985 gr/m ²
Σύσταση & Είδος Υποστρώματος	Πολυπροπυλένιο & Latex Syneteb 230	Πολυπροπυλένιο & Latex Syneteb 230	Πολυπροπυλένιο & Latex Syneteb 230



τένις

ποδόσφαιρο

5X5



συνθετικοί χλοοτάπητες

διαγραμμίσεις

synthetic turf

Micro
SPORT



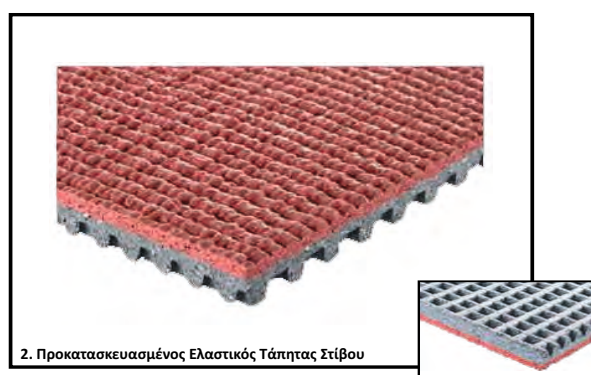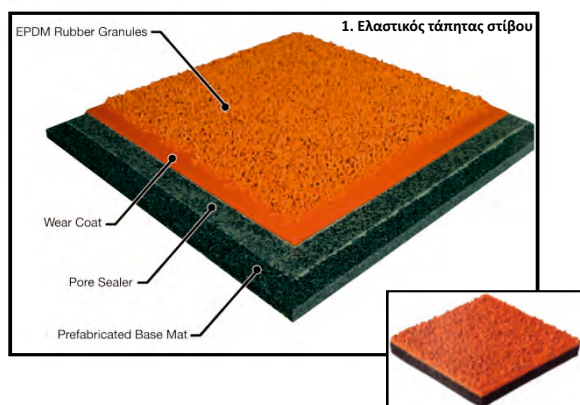

1. Ελαστικός Τάπητας Στίβου

Ελαστικός τάπητας στίβου πάχους 10-14mm. Αποτελείται από την ελαστική υπόβαση από SBR (σε ρολό ή χυτό επί τόπου) και την τελική στρώση από ελαστικούς κόκκους EPDM. Δυνατότητα επιλογής τριών χρωμάτων. Φέρει πιστοποίηση από **IAAF**.

2. Προκατασκευασμένος Ελαστικός Τάπητας Στίβου

Προκατασκευασμένος τάπητας στίβου από βουλκανισμένο λάστιχο, σε ρολά πλάτους από 91-140cm και μήκους από 8-20m. Το κάτω μέρος του τάπητα έχει δομή κυψελών ώστε να αυξηθεί η ελαστικότητα και η απορρόφηση κραδασμών. Δυνατότητα επιλογής οκτώ χρωμάτων. Φέρει πιστοποίηση από **IAAF**.

athletic surface


προκατασκευασμένο ταρτάν

ταρτάν στίβου

EPDM

SBR

rubber granules

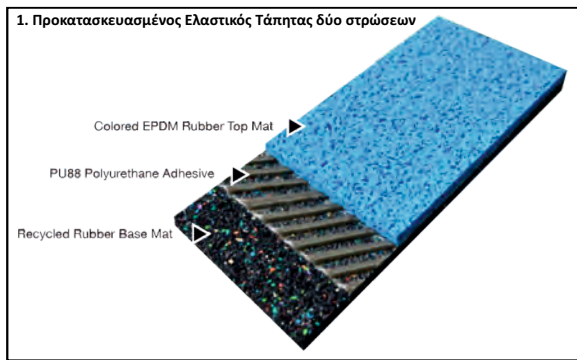

1. Προκατασκευασμένος Ελαστικός Τάπητας δύο στρώσεων

Προκατασκευασμένος ελαστικός τάπητας δύο στρώσεων σχεδιασμένος να καλύπτει τις προδιαγραφές των περισσότερων αθλημάτων. Διατίθεται σε πάχος 4mm-6mm-8mm-10mm.

Η πρώτη στρώση αποτελείται από μια ελαστική υπόβαση από SBR σε ρολό πλάτους 1.25m. Η δεύτερη στρώση και η τελική από EPDM σε ρολό πλάτους 1.25m.

Δυνατότητα επιλογής 10 χρωμάτων.

EPDM

rubber granules

SBR

πολυχώροι

2. Προκατασκευασμένος Ελαστικός Τάπητας




Προκατασκευασμένος τάπητας στίβου από βουλκανισμένο λάστιχο, σχεδιασμένο να καλύπτει τις προδιαγραφές των περισσότερων αθλημάτων.

Διατίθεται σε ρολό πλάτους από 91-140cm και μήκους από 8-20m, με επιλογή πάχους από 5mm-6mm-8mm-10mm.

Δυνατότητα επιλογής οκτώ χρωμάτων.

athletic surface

ελαστικός τάπητας

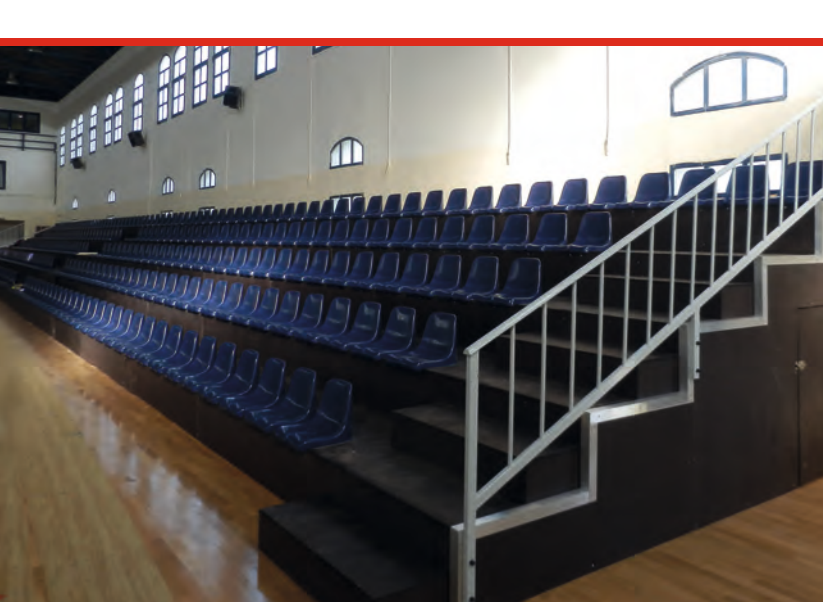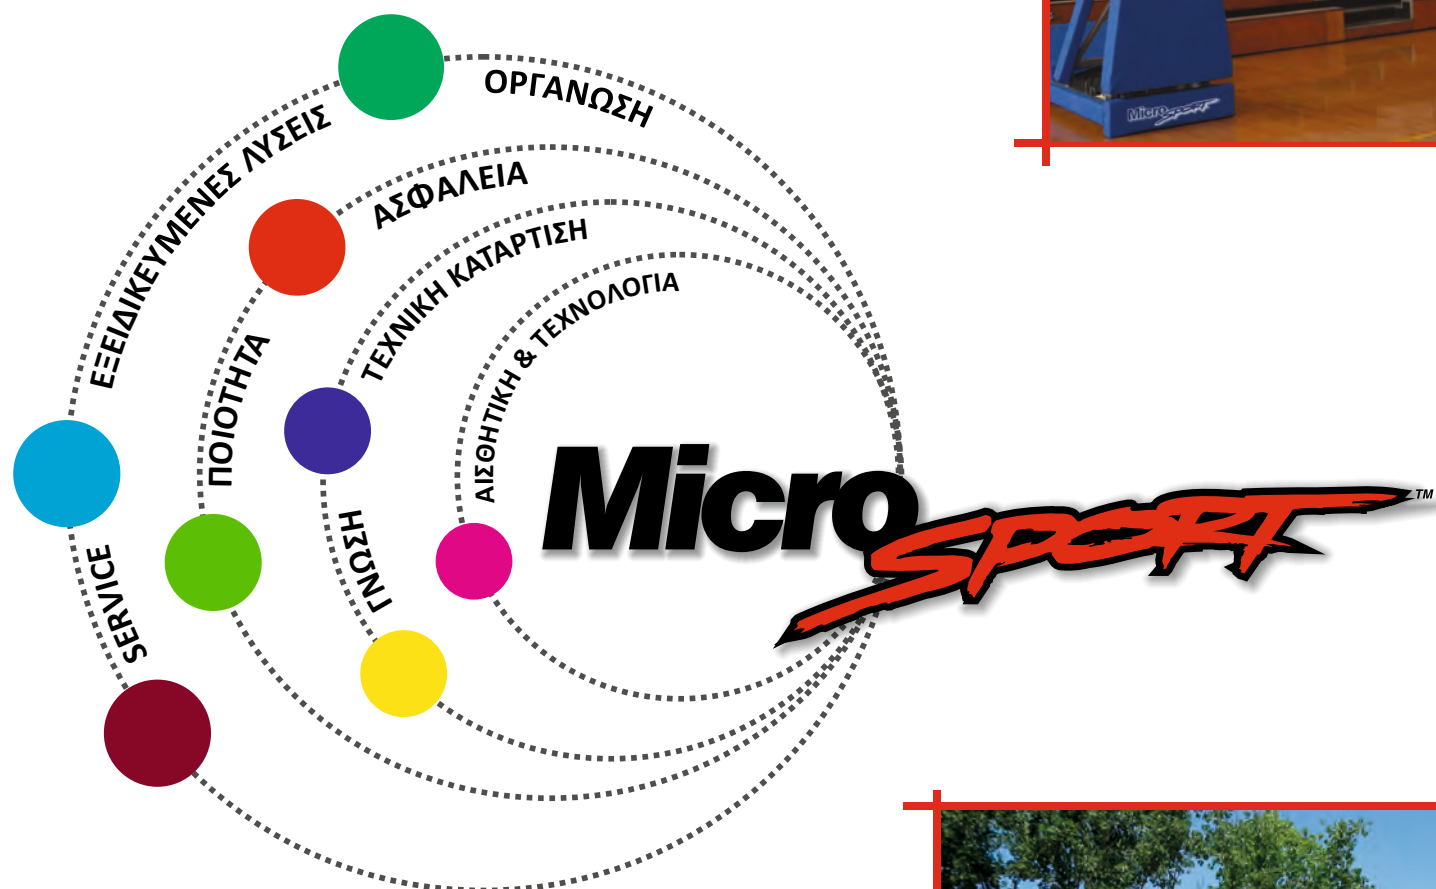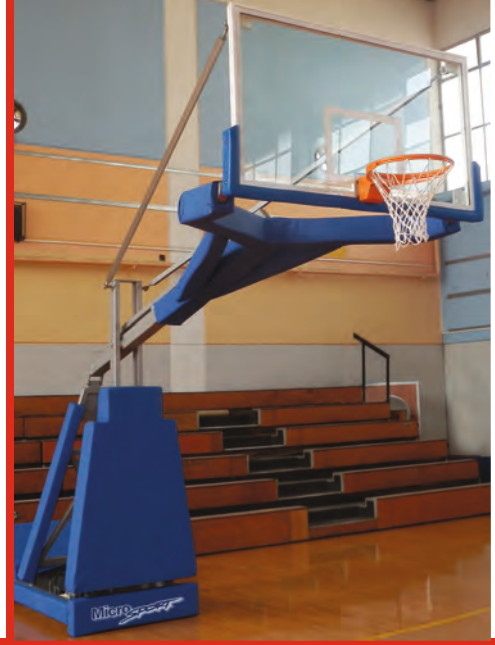

Ταχύτητα, ακρίβεια, τελειότητα..Τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό!



παρκέ σύνθετα νηπίων safety pads
στίβος gymnastics αντισφαίριση αναρρίχηση
παγκάκια soccer carouzel beach-soccer σύνθετα παιδων
ακρυλικά κιόσκια locker rooms lighting systems pvc floor
beach volleyball microsport seesaw
πύργος διαγραμμίσεις ταμπλό μύλος seats πάγκοι
handball τραμπάλες ελαστικά δάπεδα scoreboards 5x5
συνθετικοί χλοοτάπητες τσουλήθρες στρώματα
swing δύχτια φράχτες κάγκελα πετοσφαίριση benches
τρίλιζα slide τέρματα καλαθοσφαίριση
playground

Micro
SPORT

Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση
manager@microsport.gr
Πωλήσεις
sales@microsport.gr
Marketing
marketing@microsport.gr



Κυριάκου Δ. 6-10
104 45 Αθήνα

Τηλ.: 210 24.46.684
Τηλ./ Fax: 210 83.95.106
www.microsport.gr
sales@microsport.gr

